

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Recomendado para almacenes que no necesitan un sellado perfecto. Funcional para bodegas que manejan gran volumen, por ejemplo, aparatos electrónicos, muebles, etc.

- > Contribuyen a la protección de mercancías durante el proceso de carga y descarga: fenómenos climáticos, contaminación por partículas en el aire (polvo, insectos), menor pérdida de refrigeración, etc.
- > Incrementa la seguridad de los operadores al reducir los espacios expuestos, previniendo caídas y accidentes.
- > Guías amarillas para facilitar el posicionamiento del vehículo.
- > Disponible otros colores de lona para la estructura (o las guías) en lona de 22 oz/yd<sup>2</sup>.
- > Medidas estándar (10' x 10') y (12' x 12'). Medidas especiales sobre pedido.
- > Revise más información de la construcción del sello en las siguientes páginas.
- > Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
- > Servicios de instalación disponibles. Consulte con su Asesor.

### APLICACIONES SUGERIDAS



Zonas Industriales



Almacenes con vanos amplios



Zonas de carga



Andenes Inclinados



Andenes Declinados



\*Representación digital. Sello para andén tipo Shelter.



Vista Frontal

Vista Lateral

### OTROS COLORES DISPONIBLES\*



Rojo



Amarillo



Verde




Azul

\*Disponibles en lona de 22 oz/yd<sup>2</sup>.

### DETALLES TÉCNICOS:



> Tipo de cabezal a elección con logo de Omegalfa. Puede solicitar la impresión de su logo en el cabezal.



> Herrajes para montaje incluidos. Fabricados en lámina galvanizada calibre 14.



> Solapas frontales. Instaladas como refuerzo del cabezal.




> Caras frontales de pierna fabricadas con lona de 38oz/yd<sup>2</sup>. Con guía visual para posicionar el vehículo.



> Colchón inferior en pierna fabricado de espuma y lona de 38 oz/yd<sup>2</sup>. Tope de andén para proteger la estructura del sello.

### DETALLES CONSTRUCTIVOS:

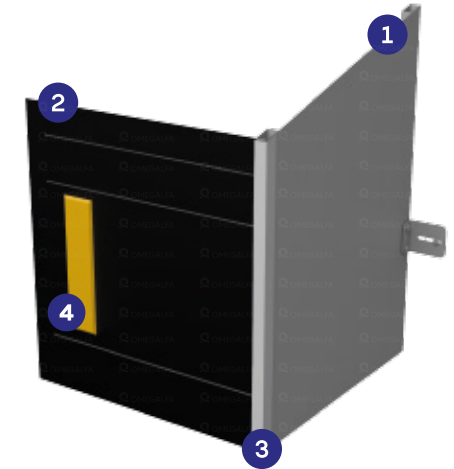

- 1 Estructura de PTR de acero recubierto de lámina de acero galvanizado.
- 2 Frente de sello fabricado en lona de 38 oz/yd<sup>2</sup>, confeccionado para uso rudo con refuerzo de doble costura.
- 3 Ángulo de aluminio reforzando la unión entre estructura y cara frontal de lona.
- 4 Guía de seguridad amarilla. Disponible en otros colores (consulte pág. 1).

### GUÍA DE MEDIDAS ESTÁNDAR:


\*Medidas especiales sobre pedido.



### MEDIDAS DE SELLO

ANCHO (W)**	ALTO (H)**
10'	10'
12'	12'

\*Dimensiones en pies.  
\*\* Medidas de apertura de vano.

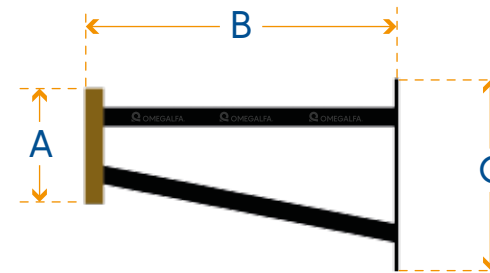

### TOPE DE ANDÉN

A	B	C
30cm	71cm	50cm

### COLCHÓN INFERIOR

D	E
15cm	60cm

