


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tope de andén laminado, 10" x 10" x 4.5", solera - solera, para soldar al andén. Uso con o sin niveladores.

- > Ancho de tope: 10"
- > Alto: 10"
- > Proyección: 4.5"
- > Ancho de montaje: 10 1/2" (con soleras).
- > Soleras de 1/4" x 3"
- > Barra redonda-sólida de 3/4", soldado entre soleras.
- > Absorbe aproximadamente el 80% del impacto contra el andén causado por los vehículos.
- > Hecho con banda de hule reforzado con lona.
- > Armados bajo presión para absorber mejor los impactos.


Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa para determinar el modelo más adecuado para su proyecto.

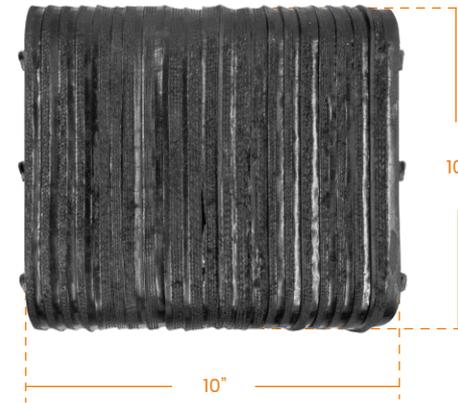

ANCHO Y ALTO
Vista frontal



ANCHO TOTAL
Vista superior.

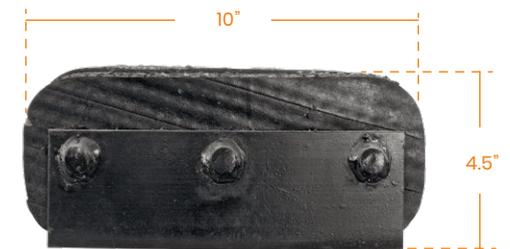

COSTADO SOLERA
Vista lateral derecho.