


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tope de andén laminado, 12" x 10" x 4.5", solera - solera, para soldar al andén. Uso con o sin niveladores.

- > Ancho de tope: 12"
- > Alto: 10"
- > Proyección: 4.5"
- > Ancho de montaje: 12 ½" (con soleras).
- > Soleras de ¼" x 3"
- > Barra redonda-sólida de ¾", soldada entre soleras.
- > Absorbe aproximadamente el 80% del impacto contra el andén causado por los vehículos.
- > Hecho con banda de hule reforzada con lona.
- > Armado bajo presión para absorber mejor los impactos.


Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa para determinar el modelo más adecuado para su proyecto.

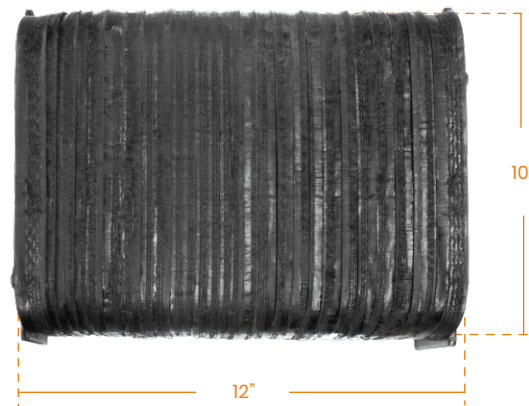

ANCHO Y ALTO
Vista frontal



ANCHO TOTAL
Vista superior.

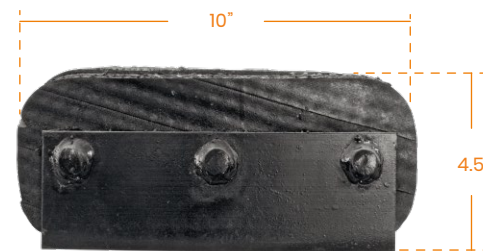

COSTADO SOLERA
Vista lateral derecho.