


CARACTERÍSTICAS GENERALES


Topes de andén laminado, cualquier medida especial que su proyecto requiera. Pregunte a un Asesor para mayor información.

- > Ancho: configurable (medidas en pulgadas).
- > Alto: configurable.
- > Proyección: configurable.
- > Fijación por: doble ángulo, ángulo-solera y doble solera.
- > Barra redonda-sólida de $\frac{3}{4}$ ", soldada.
- > Absorbe aproximadamente el 80% del impacto contra el andén causado por los vehículos.
- > Hecho con banda de hule reforzada con lona.
- > Armados bajo presión para absorber mejor los impactos.


Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa si necesita más información para determinar el modelo adecuado para su proyecto.

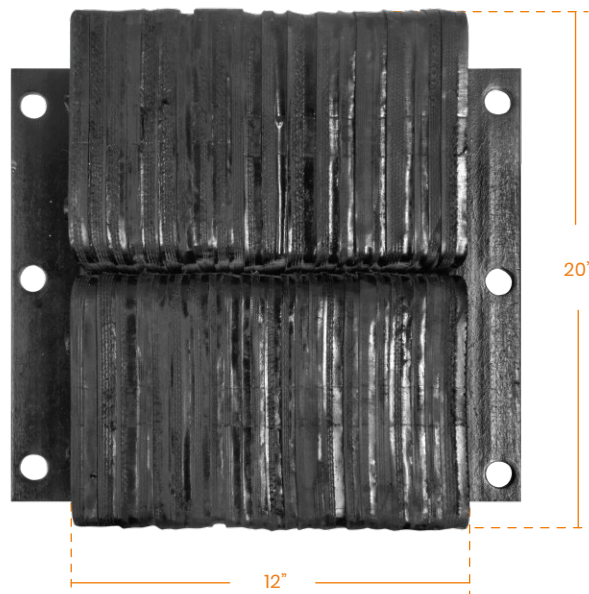


TOPE DOBLE VERTICAL 12" X 20"
Modelo 00-122045DBAA-63.

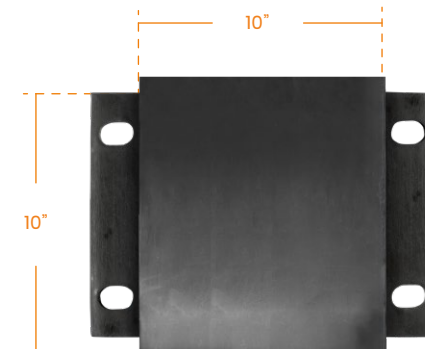

TOPE STEEL FACE
Modelo 00-10106AASF-63

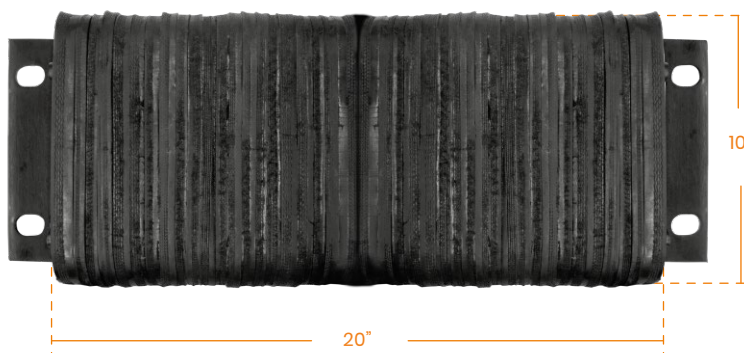

TOPE DOBLE HORIZONTAL 20" X 10"
Modelo 00-201045AA-63

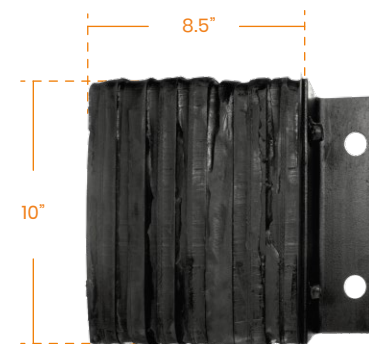

TOPE ÁNGULO-SOLERA
Modelo 00-851045AS-63