


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tope de estacionamiento 55 cm de largo, 15 cm de ancho y 11 cm de alto.

- > Compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado.
- > Protección contra impactos de vehículos.
- > Opción de cintas reflejantes amarillas o azules para facilitar la visibilidad de día y noche.
- > Resistente a la luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas extremas.
- > Fácil de instalar en cualquier superficie.
- > No se requiere mantenimiento.
- > Fabricado bajo presión para absorber mejor los impactos.
- > No se rompe, desmorona, agrieta o pudre.
- > Duradero y resistente.

Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa para determinar el modelo más adecuado para su proyecto.

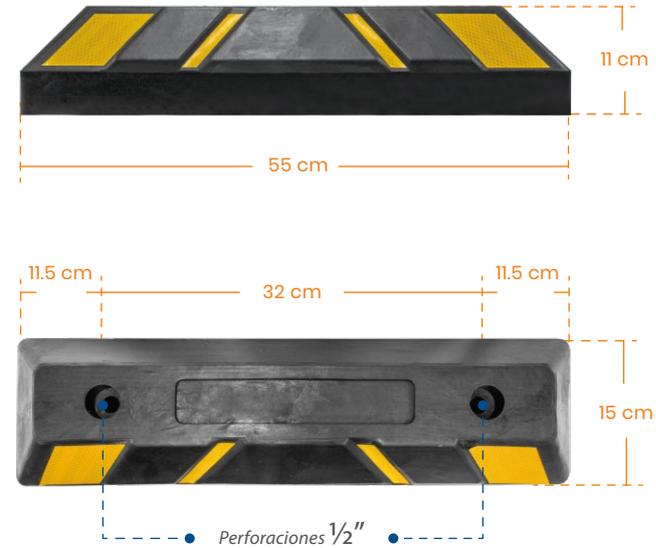

COMPLEMENTOS DISPONIBLES:



Ancla para Asfalto.



Taquete para Concreto.

DENSIDAD	DUREZA CON DURÓMETRO	ESFUERZO MÍNIMO TENSIONANTE	DEFORMACIÓN A LA COMPRESIÓN
0.6 oz pulgada cúbica (ASTM C642)	65/70 Shore "A" (ASTM D2240)	210 PSI (ASTM D412)	10% a 70 PSI, 68° F (20° C) (ASTM D575)