

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Wheel chock moldeado, útil como tope para las llantas de los vehículos de carga y descarga en las zonas de andén.

- > Proyección 8".
- > Ancho 10".
- > Alto 6".
- > El wheel chock proporciona un agarre seguro en superficies de concreto o pavimento.
- > Fabricado en hule moldeado con lona molinada, resistente a la intemperie.
- > Disponible con cadena 01-WC1086010C-XX

Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa si necesita más información.



TOPE WHEEL CHOCK MOLDEADO
Vista frontal

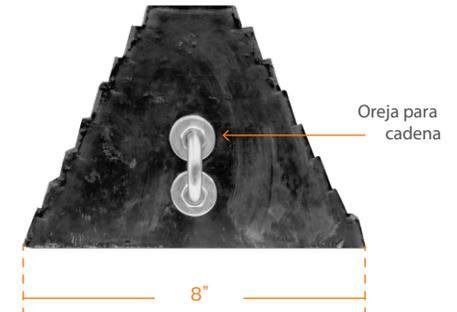

TOPE WHEEL CHOCK
Vista lateral



TOPE WHEEL CHOCK MOLDEADO
Vista superior