

CARACTERÍSTICAS

El Kit Restrictor Mecánico, agiliza, brinda mayor seguridad y mejora la comunicación entre operarios al momento de realizar actividades en la zona de carga/descarga del andén.

El Kit incluye: 1 restrictor mecánico, 1 control automático, 1 semáforo LED de 4", 3 letreros de seguridad y 10 taquetes arpón (de 3/4" por 4-3/4").


1 año de garantía.

*Los productos presentados también se venden por separado.
Para mayor información consulte a un Asesor Omegalfa.



RESTRICTOR DE MOVIMIENTO MECÁNICO

- > Gancho y estructura del restrictor fabricados en acero galvanizado.
- > Fuerza de tracción 50,000 LBS.
- > Rango de Enganche de 12" a 30" apartir del suelo.
- > Dimensiones restrictor de 29" de alto por 18" de ancho.
- > Incluye Barra de Activación 69" de alto.

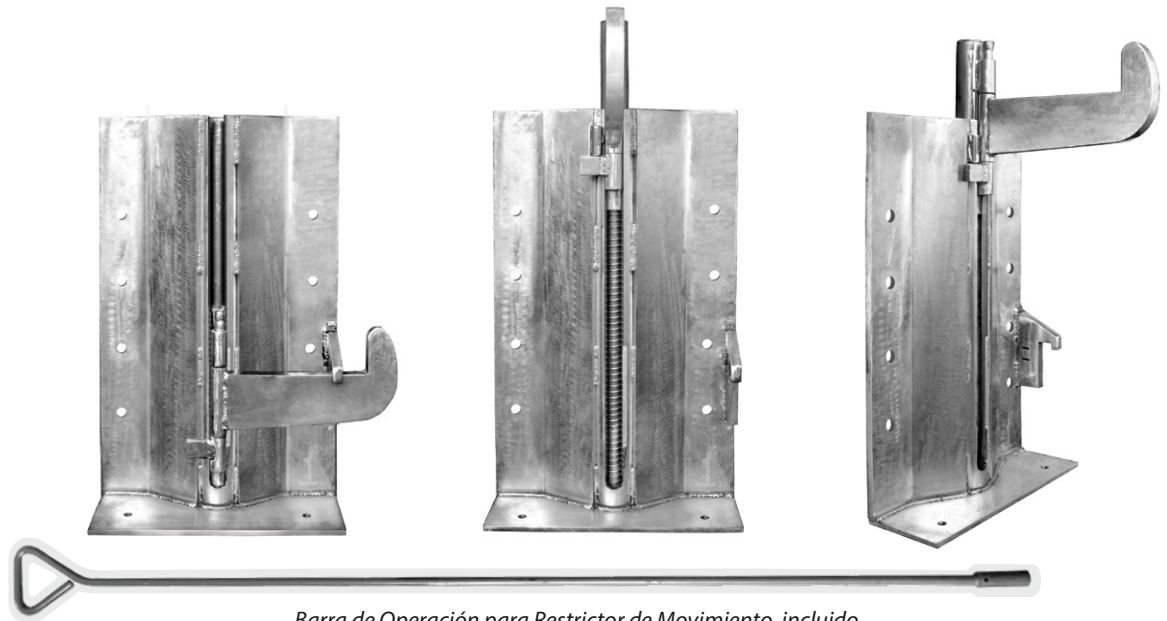


Barra de Operación para Restrictor de Movimiento, incluido.

CONTROL AUTOMÁTICO 03-SIVIPASRM-74



SEMÁFORO LED DE USO INDUSTRIAL 03-SF4LPRV-74

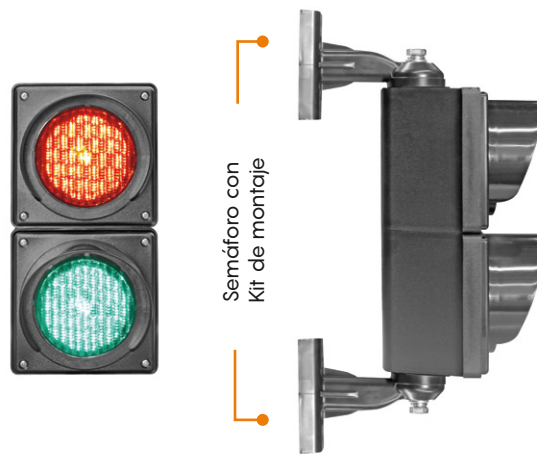

LETREROS DE SEGURIDAD 03-LETSIV3-74



- > Control de operación automático.
- > Indicadores de luz LED de 1" de diámetro en color verde y rojo.
- > Voltaje 120 VCA.
- > Gabinete Polipropileno autoextinguible, resistente al impacto, protección UV, color gris.

- > Lámpara 10 cm (4") de diámetro.
- > Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos UV con textura para mejor distribución de luz.
- > Rango de voltaje de 85-265 VCA.
- > Consumo 2 W.
- > Temperatura de operación -40°C a 80°C.
- > Carcasa policarbonato negro resistente a rayos UV.
- > Kit de montaje incluido (2 brazos de policarbonato).

- > Medida: 30 cm ancho por 40 cm alto.
- > Trovical de 3 mm.

Montaje de Letreros:

Salga / Salga invertido: Colocar las dos señales juntas al exterior del Andén debajo del semáforo.

Entre: Colocar cerca del Controlador de semáforos al interior del Almacén para ser visto por el montacarguista.