

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Restrictor de movimiento manual fabricados en México. Alta calidad.

> Gancho y estructura del restrictor en acero galvanizado.

> Seguridad para andenes con el más bajo costo del mercado.

> Fácil operación y mantenimiento.

> 3 años de garantía.

> Hecho en México.

> Tiempos de entrega muy cortos.

> Dimensiones del restrictor: 29" de alto por 18" de ancho.

> Dimensiones Barra de Activación: 69" de alto.

> Fuerza de tracción: 50,000 libras.

> Rango de enganche de 12" a "30 del suelo.

### APLICACIONES SUGERIDAS




Industrias



Almacenes



Andenes

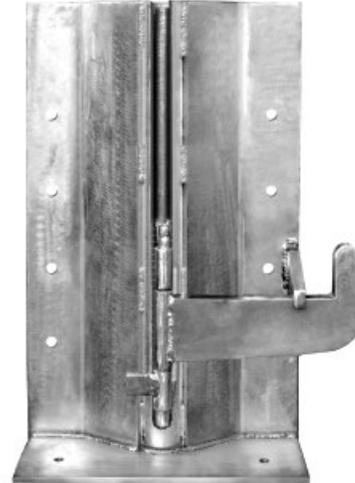

Restrictor mecánico de acero galvanizado



Barra de activación



50,000 LIBRAS DE FUERZA DE TRACCIÓN



RANGO DE ENGANCHE. ALTURA MÁX., 30" DEL PISO

### AUTOMATIC EL FLUJO DE CARGA Y DESCARGA DE LOS ANDENES

Este Kit sincroniza el cambio de color del semáforo al bloquear o desbloquear el restrictor mecánico.

Pregunte a su Asesor Omegalfa.



Control automático 03-SIVIPASRM-74



Semáforo LED 03-SF4LPRV-74



Letreros Seguridad 03-LETSIV3-74