

 OMEGALFA®

# PRODUCTOS — PARA — ANDENES

· EQUIPOS INDUSTRIALES ·



Puertas & Cortinas

Restrictores de Movimiento

Semáforos de Seguridad

Niveladores & Mini Docks

Topes para Andén / Nivelador

Topes de Estacionamiento

Lámparas de Andén

Chocks para vehículos

Sellos / Shelters

[grupoomegalfa.com](http://grupoomegalfa.com)





Grupo Omegalfa es una empresa mexicana creada con el propósito de proveer con eficiencia y profesionalismo aquellos productos que los fabricantes de remolques, los usuarios de andenes o de equipos industriales requieren. Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes. Buscamos la mejora continua ofreciendo el mejor servicio, soluciones innovadoras y precios competitivos en un marco de seguridad, desarrollo y cuidado del medio ambiente.

Trabajamos con marcas nacionales e internacionales. Proporcionamos atención a toda la República Mexicana y Centroamérica. Tenemos material en existencia, atención en piso, además, los mejores tiempos de entrega sobre pedidos especiales.

### Andenes & Equipos Industriales

Distribuimos una línea muy completa de productos para equipar, reparar, mejorar, también para brindar la asesoría necesaria. Algunos de nuestros productos: puertas rápidas, seccionales o multiusos; cortinas de aire, industriales, hawaianas; sellos para andén, niveladores, restrictores de movimiento, topes para andén o estacionamiento, chocks, entre otros. Contamos con el respaldo de fabricantes como Trafictec, Goff's, Nova Technologies, Fesa, Hules el Águila, Roper, Aleco, Soler & Palau, etc. Nuestro objetivo es contribuir con el desarrollo de andenes, industrias o comercios innovadores, seguros y accesibles.

*El Equipo de Grupo Omegalfa*

### Marcas principales:

**ROPER**  
PUERTAS METÁLICAS



**ALECO**  
E.S. ROBBINS



**NOVA**  
TECHNOLOGY



# ÍNDICE · *Productos para Andenes y Equipos Industriales*

## **Topes para Andén / Puerta de Impacto / Estacionamiento**

Topes laminados para andén .....	6
Topes moldeados para andén .....	10
Topes para puerta de impacto .....	11
Topes de estacionamiento .....	12
Reductor de velocidad .....	13

<b>Chocks para Vehículos .....</b>	<b>14</b>
------------------------------------	-----------

<b>Lámparas de Andén .....</b>	<b>15</b>
--------------------------------	-----------

<b>Semáforo para Andén y Señalamientos .....</b>	<b>16</b>
--	-----------

<b>Restrictores de Movimiento .....</b>	<b>17</b>
---	-----------

<b>Niveladores .....</b>	<b>20</b>
--------------------------	-----------

<b>Mini Dock (nivelador orillado) .....</b>	<b>22</b>
---	-----------

<b>Sistemas de Volteo .....</b>	<b>23</b>
---------------------------------	-----------

## **Sellos / Shelters**

Sello cabezal cortina .....	28
Sello cabezal sólido o fijo .....	28
Sello cabezal sólido/fijo con cortina .....	29
Sello cabezal deslizante o móvil .....	29
Sello tipo Pull Cord .....	30
Sello tipo "L" .....	30
Shelter .....	31



## **Puertas y Cortinas para Andenes**

Puerta Rápida de alto rendimiento (G2-HP) .....	32
Puerta Rápida de uso liviano (G2 Lite) .....	34
Puertas seccionales .....	36
Cortinas industriales de vinil .....	38
Cortinas enrollables de metal .....	40
Pantalla de vinil protectora .....	43
Cortinas de aire .....	44
Operador para puertas corredizas .....	46
Puerta Multiusos .....	47
Puerta Cortafuegos .....	48
Puerta Romex para uso rudo .....	49
Cortinas Hawaianas .....	50

<b>Refacciones y Accesorios .....</b>	<b>52</b>
---------------------------------------	-----------

# TOPES PARA ANDÉN


## TOPES PARA ANDÉN LAMINADOS

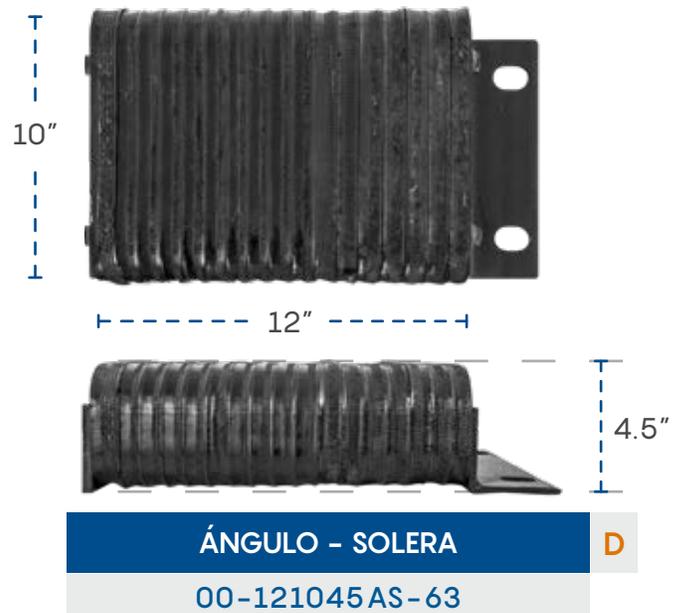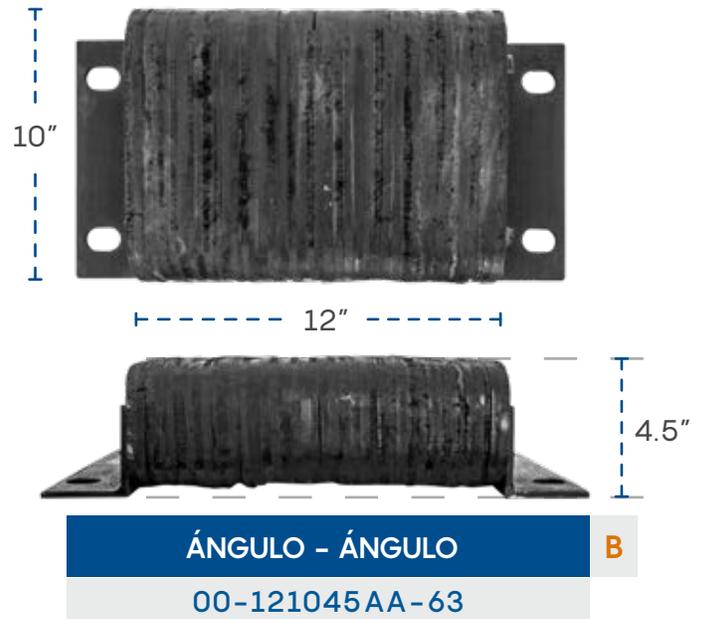

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	00-101045AA-63	Tope de andén laminado, 10" x 10" x 4.5", Ángulo-Ángulo
B	00-121045AA-63	Tope de andén laminado, 12" x 10" x 4.5", Ángulo - Ángulo
C	00-101045AS-63	Tope de andén laminado, 10" x 10" x 4.5", Ángulo - Solera
D	00-121045AS-63	Tope de andén laminado, 12" x 10" x 4.5", Ángulo - Solera


# TOPES PARA ANDÉN

## TOPES PARA ANDÉN LAMINADOS

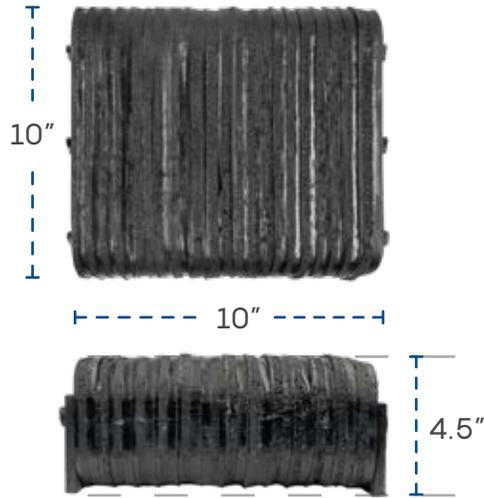



**SOLERA - SOLERA**  
00-101045SS-63

**E**

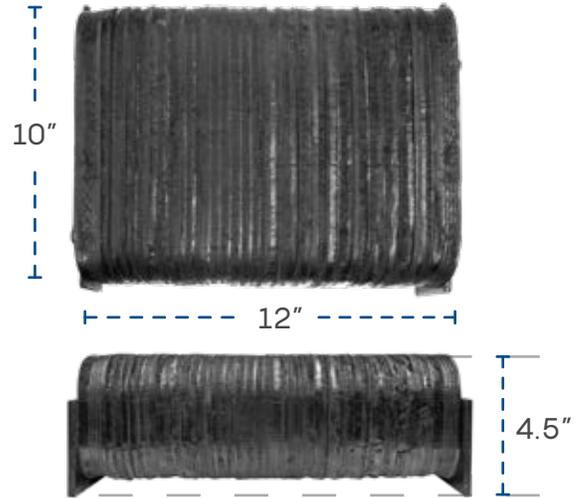

**SOLERA - SOLERA**  
00-121045SS-63

**F**

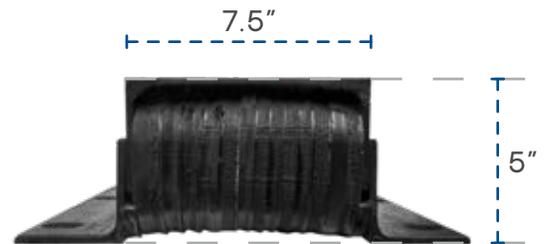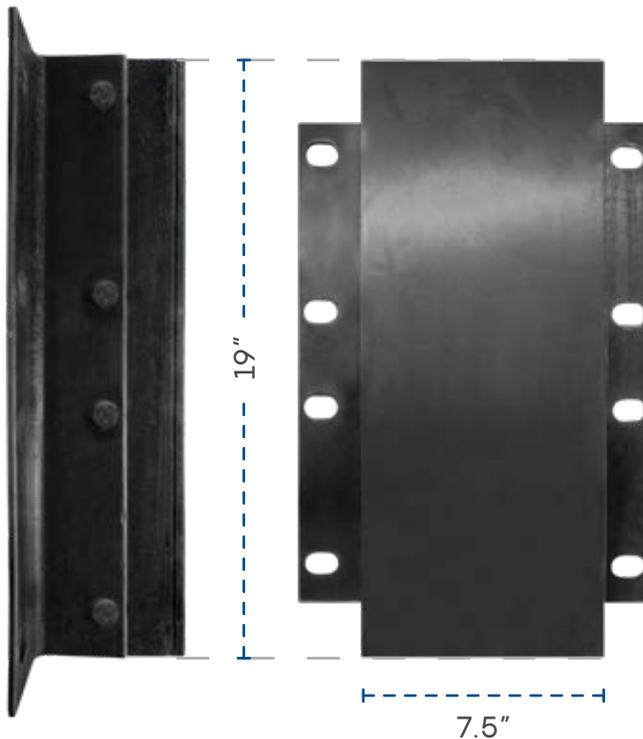

*Steel Face*  
*Tope laminado en el interior.*

**STEEL FACE\***

00-75195AASF-63

**G**


\*Disponible en otras medidas bajo pedido.

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>E</b>	00-101045SS-63	Tope de andén laminado, 10" x 10" x 4.5", Solera - Solera
<b>F</b>	00-121045SS-63	Tope de andén laminado, 12" x 10" x 4.5", Solera - Solera
<b>G</b>	00-75195AASF-63	Tope de andén laminado, Steel Face, 7.5" x 19" x 5", A-A

# TOPES PARA ANDÉN

## TOPES PARA ANDÉN LAMINADOS

MEDIDAS ESPECIALES, DISPONIBLES *BAJO PEDIDO*

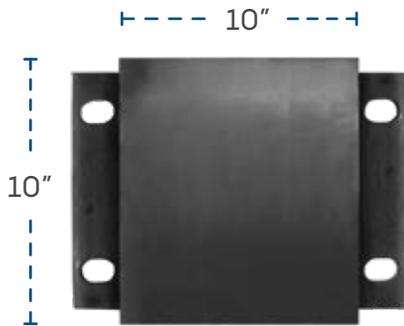

Ancho y Alto




Proyección

### MEDIDAS ESPECIALES STEEL FACE

H

00-10106AASF-63\*

\*Modelo disponible bajo pedido.

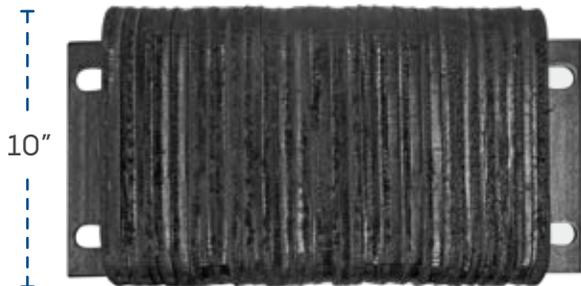

Cualquier medida especial puede ser fabricadas en:

- Ángulo - Ángulo,
- Ángulo - Solera,
- Solera - Solera.

14"



### MEDIDAS ESPECIALES ÁNGULO - ÁNGULO

I

00-141045AA-63\*


\*Modelo disponible bajo pedido.

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
H	00-10106AASF-63	Tope de andén laminado, Steel Face, 10" x 10" x 6", A-A
I	00-141045AA-63	Tope de andén laminado 14" x 10" x 4.5", Ángulo - Ángulo

# TOPES PARA ANDÉN

MEDIDAS ESPECIALES, DISPONIBLES *BAJO PEDIDO*

## TOPES PARA ANDÉN LAMINADOS

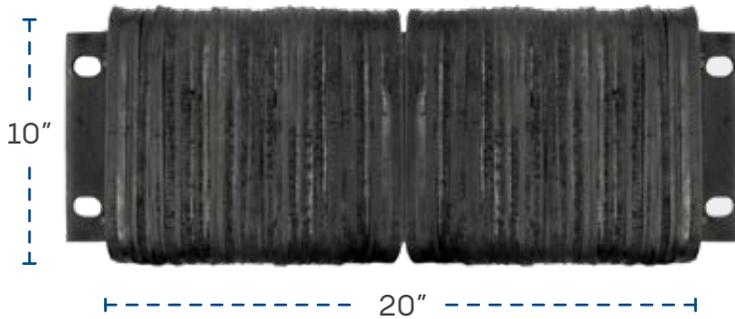

Topes dobles, fabricados en:

Ángulo - Ángulo,  
Ángulo - Solera,  
Solera - Solera.




**DOBLE HORIZONTAL ÁNGULO - ÁNGULO**

**J**

**00-201045AA-63\***

\*Modelo disponible bajo pedido.

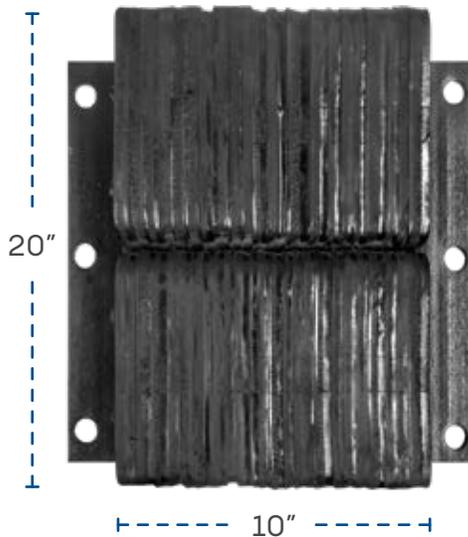

*Proyección de tope vertical.*

20"



*Vista lateral de tope vertical.*

**DOBLE VERTICAL ÁNGULO - ÁNGULO**

**K**


**00-102045DBAA-63\***

\*Modelo disponible bajo pedido.


CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>J</b>	00-201045AA-63	Tope laminado, doble horizontal 20" x 10" x 4.5", A-A
<b>K</b>	00-102045DBAA-63	Tope laminado, doble vertical 10" x 20" x 4.5", A-A

# TOPES PARA ANDÉN


## TOPES DE ANDÉN MOLDEADOS

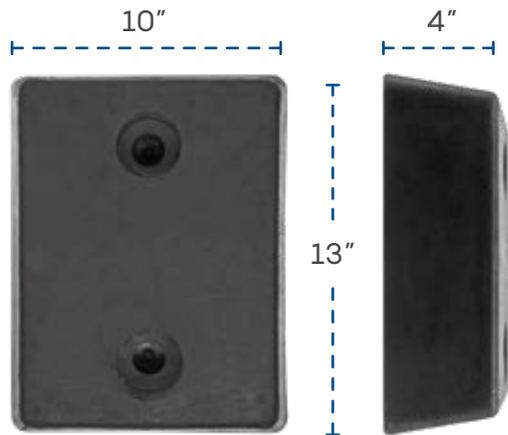


**MOLDEADO TM2** L  
00-10134TM2-63

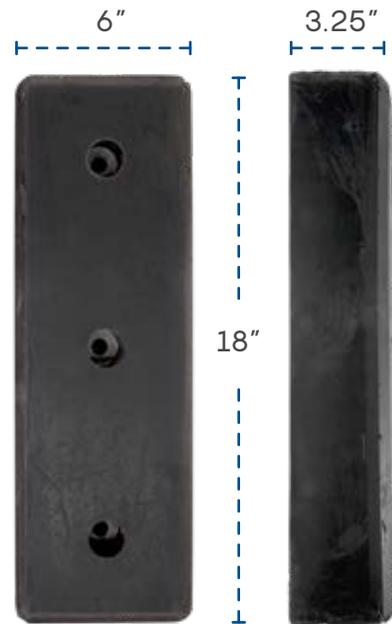

**MOLDEADO TM3\*** M  
00-061835TM3-63

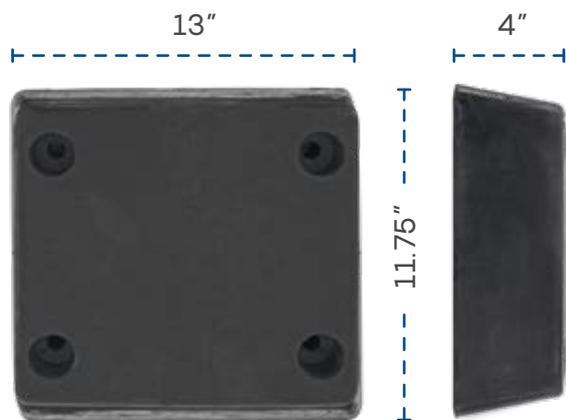

**MOLDEADO TM4** N  
00-13124TM4-63

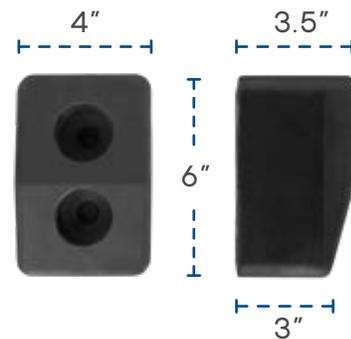


**TOPE PARA DEFENSA DE VEHÍCULO** O  
00-THV040306-63

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
L	00-10134TM2-63	Tope de andén moldeado 2 agujeros, 10" x 13" x 4"
M	00-061835TM3-63	Tope de andén moldeado 3 agujeros, 6" x 18" x 3.25"
N	00-13124TM4-63	Tope de andén moldeado 4 agujeros, 13" x 11.75" x 4"
O	00-THV040306-63	Tope de hule para defensa de vehículo, 4" x 6" x 3"

# TOPES PUERTA DE IMPACTO

## TOPES PARA PUERTA DE IMPACTO

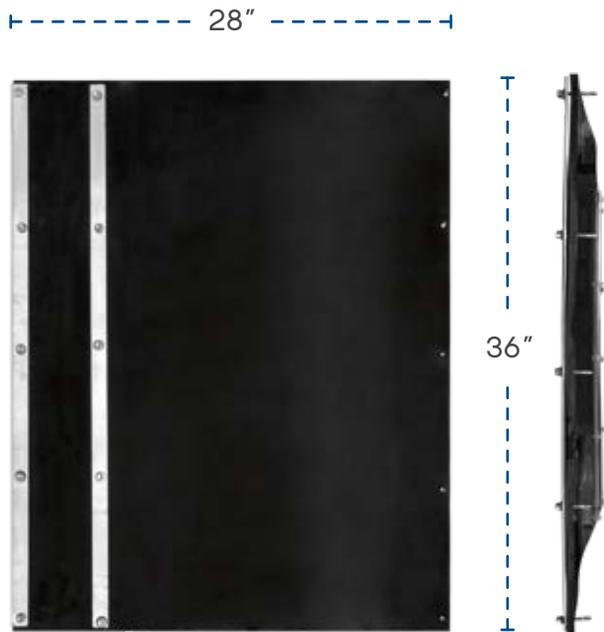


TOPE PARA PUERTA DE IMPACTO

A

00-2836-63



EJEMPLO PUERTA DE IMPACTO

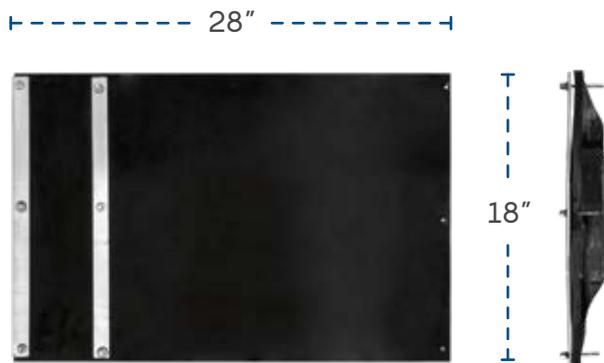

TOPE PARA PUERTA DE IMPACTO

B

00-2818-63

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	00-2836-63	Topes para puerta de impacto, 28" x 36", 3 capas
B	00-2818-63	Topes para puerta de impacto, 28" x 18", 3 capas


# TOPES DE ESTACIONAMIENTO

## TOPES DE ESTACIONAMIENTO

### Topes de estacionamiento:

Compuestos de caucho SBR reforzado con caucho natural reciclado. No se agrietan ni se

desmoronan. Pueden ser instalados en concreto o en asfalto.

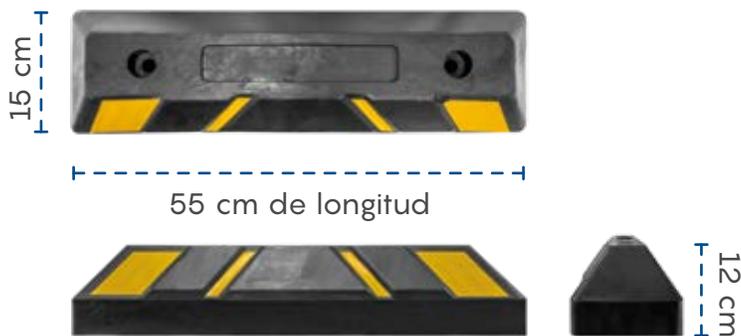

Las cintas reflejantes pueden ser en color amarillo o azul para lugares preferenciales.

**TOPE DE ESTACIONAMIENTO**  
55 CM DE LARGO

**A**

00-551512TE-63

Complementos disponibles para cualquier modelo:



Taquete para concreto



Ancla para asfalto




Tope largo disponible sólo en color amarillo.

**TOPE DE ESTACIONAMIENTO**  
181 CM LARGO

**B**

00-1811510TE-63



CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>A</b>	00-551511TE-63	Tope de estacionamiento 55 cm x 15 cm x 12 cm
<b>B</b>	00-1811510TE-63	Tope de estacionamiento 181 cm x 15 cm x 10 cm

# REDUCTOR DE VELOCIDAD

## REDUCTOR DE VELOCIDAD

### Reductor de velocidad:

El sistema modular de los topes reductores de velocidad permite conectar varias piezas entre sí para aumentar la medida final del tope.

Los módulos principales miden 183 cm de largo y las cabeceras laterales 15 cm cada una.



### REDUCTOR DE VELOCIDAD

C

03-2060647-171

### Complementos disponibles:



Taquete para concreto



Ancla para asfalto

### SISTEMA MODULAR

Conecte varios cuerpos para aumentar la longitud total del tope. Tapa opcional.



### CABECERAS LATERALES OPCIONALES

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C	03-2060647-171	Reductor de velocidad tipo ojo de gato, 183 x 30 x 5 cm

# CHOCKS PARA VEHÍCULOS

## TOPES WHEEL CHOCK

### Wheel Chock


Calzo moldeado de hule moldeado o laminado que se ajusta a los neumáticos para asegurar su posición de estacionamiento. Cadena para Chocks también disponible.



**WHEEL CHOCK MOLDEADO**

**A**

01-WC1086010-63

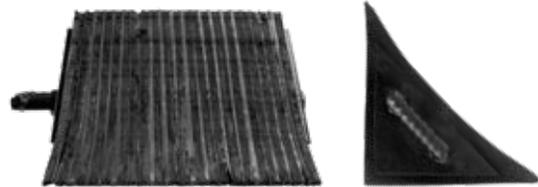

**WHEEL CHOCK LAMINADO**

**B**

01-LWC14-63



**WHEEL CHOCK MOLDEADO  
CON PALANCA**

**C**

01-WC1086PAL-63



**WHEEL CHOCK LAMINADO  
CON PALANCA**

**D**

01-LWCPALANCA-63

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>A</b>	01-WC1086010-63	Wheel Chock moldeado 10" x 8" x 6"
<b>B</b>	01-LWC14-63	Wheel Chock laminado 8" x 8" x 8"
<b>C</b>	01-WC1086PAL-63	Wheel Chock moldeado con palanca 10" x 8" x 6"
<b>D</b>	01-LWCPALANCA-63	Wheel Chock laminado con palanca 8" x 8" x 8"

# CHOCKS PARA VEHÍCULOS

## TOPES WHEEL CHOCK



WHEEL CHOCK LAMINADO  
PARA TRÁILER

E

01-LWC14TRA-63

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
E	01-LWC14TRA-63	Wheel Chock laminado para tráiler 22" x 8" x 8"

# LÁMPARAS

## LÁMPARAS DE ANDÉN



LÁMPARA DE ANDÉN F

A

02-LL40F-73

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	02-LL40F-73	Lámpara de andén de acero, 40" de largo

# SEMÁFORO PARA ANDÉN

## SEÑALAMIENTO PARA ANDENES

### Kit Control de Semáforo para Andén

El Kit está diseñado para reducir las condiciones de riesgo, mejorar la seguridad y agilizar las operaciones que se realizan en el área de carga y descarga.

El Kit completo consiste en el control en el

interior, un semáforo en el exterior del andén (en dirección al patio de maniobras) y tres letreros de seguridad (1 interior y 2 exteriores).


También, cotice cada elemento por separado.



**CONTROL DE SEMÁFORO**

03-SIVIPASPGO-74

\*De venta individualmente.

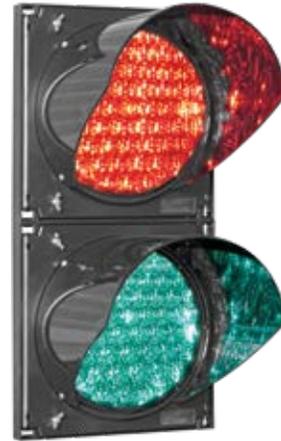

**SEMÁFORO DE 20 CM**

03-SF8LRV-74

\*De venta individualmente.



**LETREROS DE SEGURIDAD**

03-LETSIV3-74

\*De venta individualmente.



**SEMÁFORO DE 10 CM**

03-SF4LPRV-74

\*De venta individualmente.

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	03-SIVIPASPSI8-74	Kit Control con Semáforo Rojo / Verde de 20 cm
B	03-SIVIPASPSI4-74	Kit Control con Semáforo Rojo / Verde de 10 cm

# RESTRICTORES DE MOVIMIENTO

## RESTRICTOR ELÉCTRICO

Fabricado en acero galvanizado, conectores eléctricos resistentes al agua. Cuenta con un ciclo de restricción y liberación de 3 segundos. Voltaje de operación de 120 VCA.

Su fuerza de tracción es de más de 32,000 LBS. Rango para guardas de impacto de 9" a 27". El Kit incluye control de operación, semáforo de 10 cm y letreros de seguridad.




**RESTRICTOR ELÉCTRICO  
LOCK & LOAD**

A

05-MF2067-111

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Control de Operación  
Semáforo de 10 cm

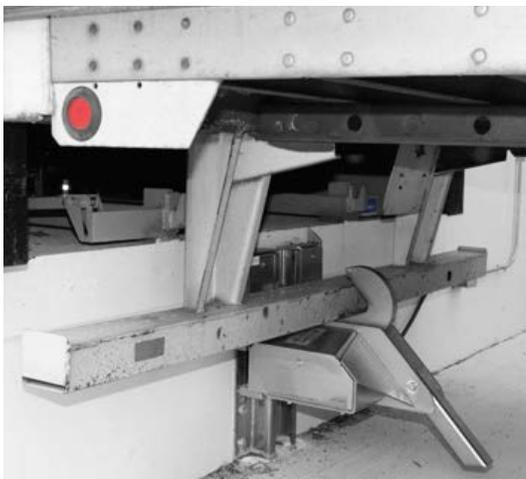

Restrictor instalado

Foto con fines ilustrativos



ACCESORIOS INCLUIDOS

**LETREROS DE SEGURIDAD**


CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	05-MF2067-111	Restrictor eléctrico Nova Tech., Lock & Load, con accesorios

# RESTRICTORES DE MOVIMIENTO

## RESTRICTOR MECÁNICO

### Restrictor Mecánico Eternity


Acción manual con gancho de acero galvanizado, cuenta con una placa de montaje de acero de 1/2" con resistencia 50,000 LBS. Rango de trabajo 12" a 30" del suelo.

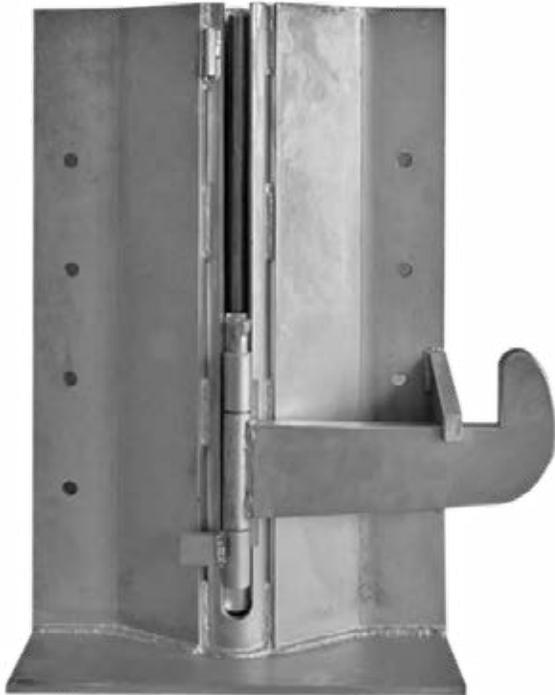

RESTRICTOR DE MOVIMIENTO  
ETERNITY

B

05-GN1MEC50-139

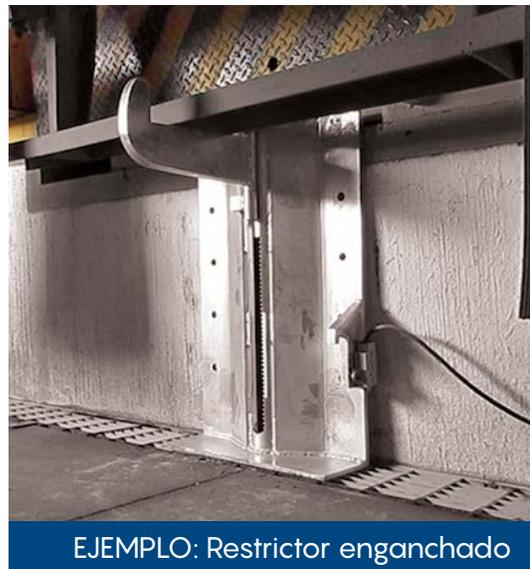

EJEMPLO: Restrictor enganchado

Foto con fines ilustrativos

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
B	05-GN1MEC50-139	Restrictor de movimiento mecánico Eternity

# RESTRICTORES DE MOVIMIENTO

## RESTRICTOR MECÁNICO

### Restrictor Mecánico Pioneer

Acción manual con gancho de acero galvanizado y pintado en color gris oscuro, cuenta con una placa de montaje de acero de 1/2" con resistencia 55,000 LBS. Rango de trabajo 12" a 30" del suelo.



RESTRICTOR DE MOVIMIENTO  
PIONEER

D

05-MVR100-111

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C	05-MVR100-111	Restrictor de movimiento mecánico Pioneer

# NIVELADORES

## NIVELADOR HIDRÁULICO

Plancha antiderrapante 1/4". Labio de 7/16" x 16". El accionamiento de la rampa es electro-hidráulico. Importado de España.

Consulte la ficha técnica de este nivelador en nuestra página web [grupomegalfa.com](http://grupomegalfa.com) o hable con nuestros Asesores para resolver cualquier duda.



NIVELADOR HIDRÁULICO  
ROPER

A

07-ROP6830H-303

TELÉFONOS 01 (33) 3145-1765 Y 3145-3714

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	07-ROP6830H-303	Nivelador Hidráulico Roper 6' x 8', 30,000 LBS

# NIVELADORES

## NIVELADOR MECÁNICO

Plancha antiderrapante 1/4". Labio 7/16" x 16", abatible. Resorte de extensión directa. El accionamiento es manual. Importado de España.

Consulte la ficha técnica de este nivelador en nuestra página web [grupomegalfa.com](http://grupomegalfa.com) o hable con nuestros Asesores para resolver cualquier duda.



NIVELADOR MECÁNICO  
ROPER

B

07-ROP6830M-303

TELÉFONOS 01 (33) 3145-1765 Y 3145-3714

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
B	07-ROP6830M-303	Nivelador Mecánico Roper 6' x 8', 30,000 LBS

# NIVELADORES

## MINI DOCK - NIVELADOR ORILLADO PARA ANDÉN

Construido en acero anti-derrapante de 3/8". Labio de 15" de largo. Rango de operación +5" a -5". Incluye 2 topos de hule moldeado. Fácil instalación.

Consulte la ficha técnica de este Mini Dock en nuestra página web [grupomegalfa.com](http://grupomegalfa.com) o hable con nuestros Asesores para resolver cualquier duda.



MINI DOCK DE ANDÉN  
PIONEER

F

07-BL72HX-111

TELÉFONOS 01 (33) 3145-1765 Y 3145-3714

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
F	07-BL72HX-111	Mini Dock de andén 72", 30,000 LBS

### Kit GO310 PARA CONVERSIÓN A VOLTEO

Fabricado en E.U.A., con más de 25 años de experiencia, cada componente es altamente resistente y durable.

EL KIT CONTIENE: 1 Motobomba de 12 ó 24 VCD, 1 tijera con cilindro hidráulico armado, bisagras, poste de seguridad, botonera alámbrica, cables de alimentación eléctrica de 12" (batería

no incluida), mangueras y conexiones para instalación hidráulica, accesorios y herrajes de fijación, manual de instalación en español.

3 años de garantía en la tijera y 1 año en el sistema hidráulico y eléctrico.

**Reciba asesoría para elegir el mejor Kit de acuerdo a sus necesidades.**

ESTE KIT ES IDEAL PARA REMOLQUES Y VEHÍCULOS DE BAJA CAPACIDAD.



**TIJERA C/CILINDRO HIDRÁULICO ARMADO - PH310**

04-6900078-1


\*De venta individualmente.



**MOTO BOMBA DE 12 ó 24 VCD ACCIÓN SENCILLA O DOBLE**

04-690014101-1

\*De venta individualmente.

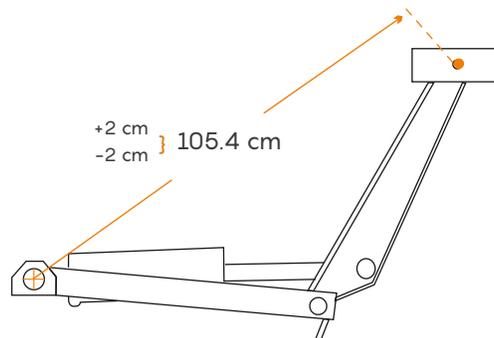

\*Apertura máxima tijera c/cilindro hidráulico.

VEA MÁS INFORMACIÓN EN [www.grupoomegalfa.com/conversion\\_volteo](http://www.grupoomegalfa.com/conversion_volteo)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	04-PH310-1	Kit de Conversión a Volteo GO310.

# SISTEMAS DE VOLTEO

## KIT GO416

### Kit GO416 PARA CONVERSIÓN A VOLTEO

Fabricado en E.U.A., con más de 25 años de experiencia, cada componente es altamente resistente y durable.

EL KIT CONTIENE: 1 Motobomba de 12 ó 24 VCD, 1 tijera con cilindro hidráulico armado, bisagras, poste de seguridad, botonera alámbrica, cables de alimentación eléctrica de 12" (batería

no incluida), mangueras y conexiones para instalación hidráulica, accesorios y herrajes de fijación, manual de instalación en español.

3 años de garantía en la tijera y 1 año en el sistema hidráulico y eléctrico.

**Reciba asesoría para elegir el mejor Kit de acuerdo a sus necesidades.**

ESTE KIT ES IDEAL PARA REMOLQUES Y VEHÍCULOS DE CAPACIDAD PEQUEÑA/MEDIANA (3.5 TON)



TIJERA C/CILINDRO HIDRÁULICO ARMADO - PH416

04-6900075-1


\*De venta individualmente.



MOTO BOMBA DE 12 ó 24 VCD ACCIÓN SENCILLA O DOBLE

04-690014101-1

\*De venta individualmente.

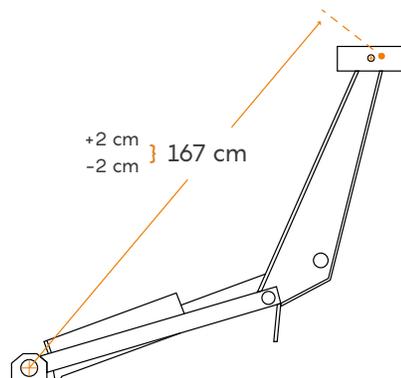

\*Apertura máxima tijera c/cilindro hidráulico.

VEA MÁS INFORMACIÓN EN [www.grupoomegalfa.com/conversion\\_volteo](http://www.grupoomegalfa.com/conversion_volteo)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
B	04-PH416-1	Kit de Conversión a Volteo GO416.

### Kit GO516 PARA CONVERSIÓN A VOLTEO

Fabricado en E.U.A., con más de 25 años de experiencia, cada componente es altamente resistente y durable.

EL KIT CONTIENE: 1 Motobomba de 12 ó 24 VCD, 1 tijera con cilindro hidráulico armado, bisagras, poste de seguridad, botonera alámbrica, cables de alimentación eléctrica de 12" (batería

no incluida), mangueras y conexiones para instalación hidráulica, accesorios y herrajes de fijación, manual de instalación en español.

3 años de garantía en la tijera y 1 año en el sistema hidráulico y eléctrico.

**Reciba asesoría para elegir el mejor Kit de acuerdo a sus necesidades.**

ESTE KIT ES IDEAL PARA REMOLQUES Y VEHÍCULOS DE CAPACIDAD MEDIA (4.5 - 5.5 TON)



**TIJERA C/CILINDRO HIDRÁULICO ARMADO - PH516**

04-6900072-1


\*De venta individualmente.



**MOTO BOMBA DE 12 ó 24 VCD ACCIÓN SENCILLA O DOBLE**

04-6900155-1

\*De venta individualmente.

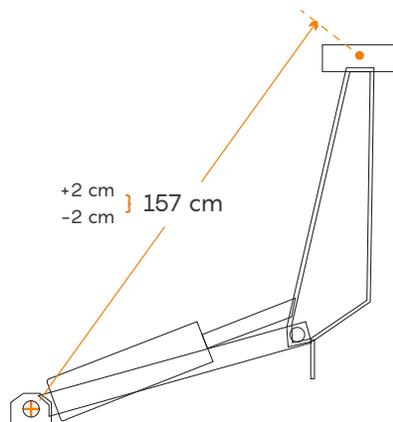

\*Apertura máxima tijera c/cilindro hidráulico.

VEA MÁS INFORMACIÓN EN [www.grupoomegalfa.com/conversion\\_volteo](http://www.grupoomegalfa.com/conversion_volteo)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C	04-PH516-1	Kit de Conversión a Volteo GO516.

# SISTEMAS DE VOLTEO

## KIT GO520

### Kit GO520 PARA CONVERSIÓN A VOLTEO

Fabricado en E.U.A., con más de 25 años de experiencia, cada componente es altamente resistente y durable.

EL KIT CONTIENE: 1 Motobomba de 12 ó 24 VCD, 1 tijera con cilindro hidráulico armado, bisagras, poste de seguridad, botonera alámbrica, cables de alimentación eléctrica de 12" (batería

no incluida), mangueras y conexiones para instalación hidráulica, accesorios y herrajes de fijación, manual de instalación en español.

3 años de garantía en la tijera y 1 año en el sistema hidráulico y eléctrico.

**Reciba asesoría para elegir el mejor Kit de acuerdo a sus necesidades.**

IDEAL PARA REMOLQUES Y VEHÍCULOS DE CAPACIDAD MEDIANA/GRANDE (CAMIONES ESTILO RABÓN)



TIJERA C/CILINDRO HIDRÁULICO ARMADO - PH520

04-6900137-1


\*De venta individualmente.



MOTO BOMBA DE 12 ó 24 VCD ACCIÓN SENCILLA O DOBLE

04-6900155-1

\*De venta individualmente.

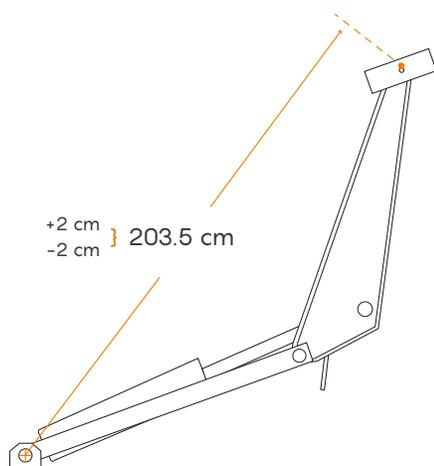

\*Apertura máxima tijera c/cilindro hidráulico.

VEA MÁS INFORMACIÓN EN [www.grupoomegalfa.com/conversion\\_volteo](http://www.grupoomegalfa.com/conversion_volteo)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
D	04-PH520-1	Kit de Conversión a Volteo GO520.

### Kit GO630 PARA CONVERSIÓN A VOLTEO

Fabricado en E.U.A., con más de 25 años de experiencia, cada componente es altamente resistente y durable.

EL KIT CONTIENE: 1 Motobomba de 12 ó 24 VCD, 1 tijera con cilindro hidráulico armado, bisagras, poste de seguridad, botonera alámbrica, cables de alimentación eléctrica de 12" (batería

no incluida), mangueras y conexiones para instalación hidráulica, accesorios y herrajes de fijación, manual de instalación en español.

3 años de garantía en la tijera y 1 año en el sistema hidráulico y eléctrico.

**Reciba asesoría para elegir el mejor Kit de acuerdo a sus necesidades.**

IDEAL PARA REMOLQUES Y VEHÍCULOS DE CAPACIDAD GRANDE (ESTILO RABÓN LARGO O TORTON CORTO)



**TIJERA C/CILINDRO HIDRÁULICO ARMADO - PH630**

04-6900061-1


\*De venta individualmente.



**MOTO BOMBA DE 12 ó 24 VCD ACCIÓN SENCILLA O DOBLE**

04-6900154-1

\*De venta individualmente.

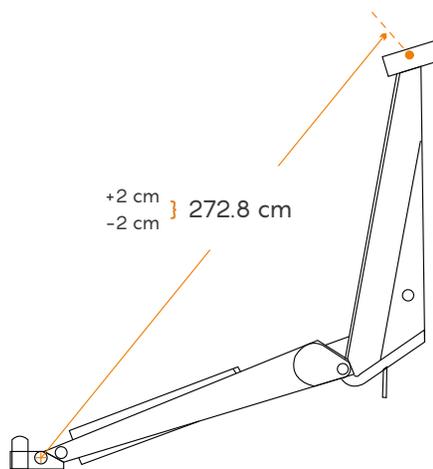

\*Apertura máxima tijera c/cilindro hidráulico.

VEA MÁS INFORMACIÓN EN [www.grupoomegalfa.com/conversion\\_volteo](http://www.grupoomegalfa.com/conversion_volteo)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
E	04-PH630-1	Kit de Conversión a Volteo GO520.

# SELLOS DE ANDÉN / SHELTERS

## CABEZAL CORTINA

Se caracteriza por tener una cortina caída desde 16" hasta 24". Para almacenes con temperatura ambiente que reciben vehículos con cajas de diferentes alturas, pero del mismo ancho.



**SELLO CABEZAL CORTINA**

**A**

08-CC0808-152

## CABEZAL SÓLIDO O FIJO

Ideal para temperaturas controladas. Para andenes que reciben camiones o camionetas con cajas del mismo tamaño (ancho y alto), de no ser así, se tendrá un mal sellado. La altura máxima recomendada es de 9'.



**SELLO CABEZAL SÓLIDO**

**B**

08-CF0808-152

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A1	08-CC0808-152	Sello Cabezal Cortina, medidas 8' x 8'
A2	08-CC0809-152	Sello Cabezal Cortina, medidas 8' x 9'
A3	08-CC0810-152	Sello Cabezal Cortina, medidas 8' x 10'
A4	08-CC0910-152	Sello Cabezal Cortina, medidas 9' x 10'
B1	08-CF808-152	Sello Cabezal Fijo, medidas 8' x 8'
B2	08-CF0809-152	Sello Cabezal Fijo, medidas 8' x 9'
B3	08-CF0810-152	Sello Cabezal Fijo, medidas 8' x 10'
B4	08-CF0910-152	Sello Cabezal Fijo, medidas 9' x 10'

# SELLOS DE ANDÉN / SHELTERS

## CABEZAL SÓLIDO + CORTINA

Permite recibir vehículos de diferentes alturas siempre que el ancho sea el mismo. Se recomienda para tráilers ya que con alturas menores el sellado será incompleto. La altura máxima recomendada es de 9'.



CABEZAL SÓLIDO + CORTINA

C

08-CF0000-152

## CABEZAL MÓVIL

Mecanismo de poleas y contrapesos que permite que el cabezal sólido se desplace de manera vertical y pueda adaptarse a diferentes alturas de vehículos. El ancho debe ser siempre igual. Se recomienda para temperaturas controladas.



CABEZAL MÓVIL

D

08-CM0808-152

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C1	08-CFC0000-152	Cabezal Fijo + Cortina (medidas según especificaciones del cliente)
D1	08-CM0808-152	Sello Cabezal Móvil, medidas 8' x 8'
D2	08-CM0810-152	Sello Cabezal Móvil, medidas 8' x 10'
D3	08-CM0910-152	Sello Cabezal Móvil, medidas 9' x 10'

# SELLOS DE ANDÉN / SHELTERS

## PULL CORD

Recomendado para almacenes con temperatura ambiente que reciben vehículos de diferentes alturas con cajas del mismo ancho. Similar al cabezal cortina, con el beneficio adicional de poder adaptar la altura de la cortina mediante un cordón.



SELLO PULL CORD

E

08-PC0000-152

## TIPO "L"

Piernas en forma de "L" con la finalidad de cerrar el vano (también conocido como claro de la puerta) cuando se encuentra muy abierto. Se recomienda para 8' u 8.5' de ancho.



SELLO TIPO "L"

F

08-SL0000-152

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
E	08-PC0000-152	Sello Pull Cord (medidas según especificaciones del cliente)
F	08-CSL0000-152	Sello Tipo "L" (medidas según especificaciones del cliente)

## SHELTER

Útil para andenes que no necesitan un sellado completo, pero sí requieren protección contra el ambiente. Se recomienda para bodegas con puertas demasiado anchas para utilizar un sello y/o reciben vehículos con cajas de anchura variable.



### SHELTER

G

08-SH1010-152

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
G1	08-SH1010-152	Sello tipo Shelter, medidas 10' x 10'
G2	08-SH1212-152	Sello tipo Shelter, medidas 12' x 12'

# PUERTAS Y CORTINAS

## PUERTAS RÁPIDAS DE ALTO DESEMPEÑO G2-HP



### PUERTA RÁPIDA HIGH PERFORMANCE

A

09-G2HP-151

- Para interiores y exteriores.
- Velocidad vertical de hasta 54" por segundo.
- Bajo mantenimiento, sin cables, sin rodillos.
- Costuras soldadas con alta frecuencia.
- Paneles intercambiables de vinil, malla y PVC transparente.
- Para andenes, división de bodegas, áreas de procesos, entre otros.
- Motores con protección térmica, operan a 120V.
- Botonera de operación incluida (ver lista de accesorios para más controladores).
- Disponibles para marcos de hasta 16' x 16' (excepto el modelo 5400).

MODELO	VELOCIDAD MÁXIMA	CICLOS/HORA	VOLTAJE
G2HP-1800	18" / Segundos	12 / 24*	120/1 Fase
G2HP-2800	28" / Segundos	24 / 40* / 70**	120/1 Fase
G2HP-28002	28" / Segundos	120	230/3 Fases
G2HP-3600	36" / Segundos	160	120/1 Fase
G2HP-54005	54" / Segundos	200	120/1 Fase

\*Ciclos máximos con motor Heavy Duty.

\*\*Ciclos máximos con motor Heavy Duty y ventilador.

# PUERTAS Y CORTINAS

## PARTES PARA PUERTAS RÁPIDAS G2-HP

### MOTORES DISPONIBLES

G2 MODELO 1800  
Motor Entubado



G2 MODELO 2800  
Motor Externo



G2 MODELO 3600  
Motor Externo



G2 MODELO 5400  
Motor Externo



### COLORES DISPONIBLES VINIL

Vinil de 14oz



Azul



Blanco



Verde  
Bosque



Amarillo



Rojo



Gris



Beige



Negro



Naranja



Trans-  
parente

### COLORES DISPONIBLES MALLA

11oz 65% de sombra



Azul



Verde



Negro



Rojo



Amarillo



Gris



Almendra

### ACCESORIOS DISPONIBLES

No incluidos



Botón  
sencillo



Botonera  
NEMA-1



Botonera  
NEMA-4



Transmisor de  
Control Remoto



Detector de  
Movimiento



Detector de  
Vehículos



Cordón de  
techo



Cubierta para  
Motor 3600

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	09-G2HP-151	Puerta Rápida de alto desempeño G2 High Performance

# PUERTAS Y CORTINAS

## PUERTAS RÁPIDAS DE USO LIVIANO G2 LITE



### PUERTA RÁPIDA USO LIVIANO G2 LITE

B

09-G2L-151

- Uso con vinil o malla.
- Para uso exterior se recomienda malla.
- Velocidad vertical hasta 30" por segundo.
- Costuras soldadas con alta frecuencia.
- Páneles intercambiables de vinil, malla y PVC transparente.
- Para andenes, división de bodegas, áreas de procesos, entre otros.
- Motores con protección térmica, operan a 120V.
- Las puertas con motor incluyen botonera de operación.
- Puertas G2L están disponibles para marcos hasta 12' x 12'.

MODELO	VELOCIDAD MÁXIMA	CICLOS MÁXIMOS/HORA	CIERRE AUTOMÁTICO	APERTURA DE EMERGENCIA
G2L-SPRING	N/A	N/A	NO	EMPUJE
G2L-CHAIN	N/A	N/A	NO	N/A
G2L-1800	18"/Segundo	12/24*	NO	MANERAL
G2L-3000	30"/ Segundo	160	SÍ	CADENA

\*Ciclos máximos con motor Heavy Duty.

# PUERTAS Y CORTINAS

## PARTES PARA PUERTAS RÁPIDAS G2 LITE

### OPCIONES PARA APERTURA

MANUAL  
Con resortes



POLIPASTO  
Poleas - Cadenas



G2L 1800  
Motor Entubado



G2L 3000  
Motor Externo



### COLORES DISPONIBLES VINIL

Vinil de 14oz



Azul



Blanco



Verde  
Bosque



Amarillo



Rojo



Gris



Beige



Negro



Naranja



Trans-  
parente

### COLORES DISPONIBLES MALLA

Malla de 11oz - 65% de sombra



Azul



Verde



Negro



Rojo



Amarillo



Gris



Almendra

### ACCESORIOS DISPONIBLES

No incluidos



Botón  
sencillo



Botonera  
NEMA-1



Botonera  
NEMA-4



Transmisor de  
Control Remoto



Detector de  
Movimiento



Detector de  
Vehículos



Cordón  
de techo



Cubierta para  
Motor 3000

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	09-G2HP-151	Puerta Rápida de uso liviano G2

# PUERTAS Y CORTINAS

## PUERTA SECCIONAL 2400

- Puerta hueca de acero con variedad de calibres.
- Disponibles en apertura: Vertical Lift, High Lift y Standard Lift.
- Guías de 2" ó 3" disponibles para cualquier versión de apertura.
- Incluye bisagras galvanizadas de calibre 14 o calibre 13 para guías.
- Todas las rodajas tienen un mínimo de 10 balines.
- Resortes de torsión templados en aceite (vida útil mínima de 10,000 ciclos).
- Resortes opcionales de hasta 100,000 ciclos.
- 10 años de garantía en pintura y fabricación. 1 año de garantía en herrajes.



PUERTA SECCIONAL 2400

A

09-A2400XXX-273

### PUERTA DE USO RUDO DE CAPA SENCILLA



Detalle de Puerta

### ACCESORIOS OPCIONALES

**Mirillas** > color de marco a elegir (blanco/negro)



Ventana aislada doble en acrílico con marco negro o blanco. Medidas: 26" x 13"



Ventana aislada doble en acrílico con marco negro o blanco. Medidas: 24" x 6"

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	09-A2400XXX-273	Puerta seccional hueca (capa sencilla)

# PUERTAS Y CORTINAS

## PUERTA SECCIONAL INSULADA 2700

- Puerta con aislante de poliuretano inyectado. Especial para el sector industrial que requiere aislamiento térmico.
- Disponibles en apertura: Vertical Lift, High Lift y Standard Lift.
- Guías de 2" ó 3" disponibles para cualquier versión de apertura.
- Incluye bisagras galvanizadas de calibre 14 o calibre 13 para guías.
- Todas las rodajas tienen un mínimo de 10 balines.
- Resortes de torsión templados en aceite (vida útil mínima de 10,000 ciclos).
- Resortes opcionales de hasta 100,000 ciclos.
- 10 años de garantía en pintura y fabricación. 1 año de garantía en herrajes.



### PUERTA SECCIONAL INSULADA 2700

B

09-A270055XX-273

### PUERTA DE USO RUDO CON ESPUMA DE 2"



### ACCESORIOS OPCIONALES

**Mirillas** > color de marco a elegir (blanco/negro)



Ventana aislada doble en acrílico con marco negro o blanco. Medidas: 26" x 13"



Ventana aislada doble en acrílico con marco negro o blanco. Medidas: 24" x 6"

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
B	09-A270055XX-273	Puerta Seccional Insulada (triple capa)

# PUERTAS Y CORTINAS

## CORTINA INDUSTRIAL DE VINIL

- Hechas a la medida que se requiera, los paneles se unen entre sí como módulos con el sistema Hook & Loop.
- Separan áreas de trabajo.
- Resisten gran variedad de sustancias.
- Fáciles de instalar, limpiar y reemplazar.
- Ayudan en el control de luz, contaminación, ruido, olores y temperatura.
- Sección de ventana de hasta 157 cm.
- Sección inferior de hasta 81 cm.
- Sección superior de hasta 28 mts de altura.



CORTINA INDUSTRIAL DE VINIL

A


09-CTVXXXX-151



CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	09-CTVXXXX-151	Cortina Industrial de Vinil, diferentes medidas

### EQUIPO DE MONTAJE


Riel Curvo para Techo




Gancho para Riel  
\*Disponible en nylon o metal.




Riel



Montaje de Pared



Conector Universal para Riel



### COLORES DISPONIBLES VINIL

Vinil de 14oz



Azul



Blanco



Verde Bosque



Amarillo



Rojo



Gris



Beige



Negro



Naranja



Morado



Marrón



Turquesa

### DIMENSIONES Y MEDIDAS



# PUERTAS Y CORTINAS

## CORTINAS ENROLLABLES DE METAL A1000

- Uso ligero industrial e institucional.
- Cortina duela semi-plana de acero galvanizado con primer anticorrosivo tipo blanco.
- Guías en acero galvanizado con silenciadores incluidos.
- Ángulo de piso estructural con sello inferior de neopreno.
- Sistema Sure Lock para mantener alineada la duela.
- Dimensiones desde 5' ancho x 5' alto hasta 8' ancho x 10' alto.
- Operación de impulso. Mecanismo de cadena y motorizadas.




### CORTINA ENROLLABLE DE METAL A1000

A

09-A1000XX-331


### OPCIONES DE DUELA

Duela semi-plana



Ciega

### VISTA INTERIOR DE LA PUERTA

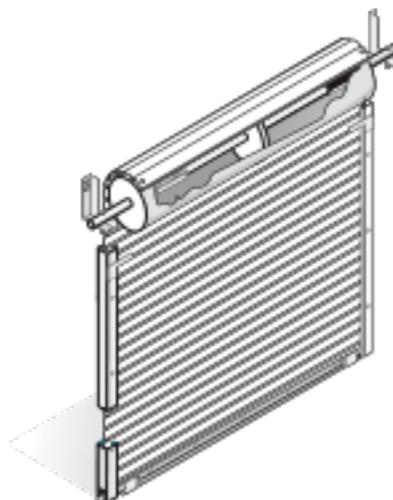


CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	09-A1000XX-331	Cortina enrollable de metal uso ligero, calibre 26

# PUERTAS Y CORTINAS

## CORTINAS ENROLLABLES DE METAL A2000

- Uso ligero industrial, comercial e institucional.
- Cortina duela semi-plana de acero galvanizado con primer anticorrosivo tipo blanco.
- Guías en acero galvanizado con silenciadores incluidos.
- Ángulo de piso estructural con sello inferior de neopreno.
- Sistema Sure Lock para mantener alineada la duela.
- Dimensiones desde 5' ancho x 5' alto hasta 17' ancho x 17' alto.
- Operación de impulso. Mecanismo de cadena y motorizadas.

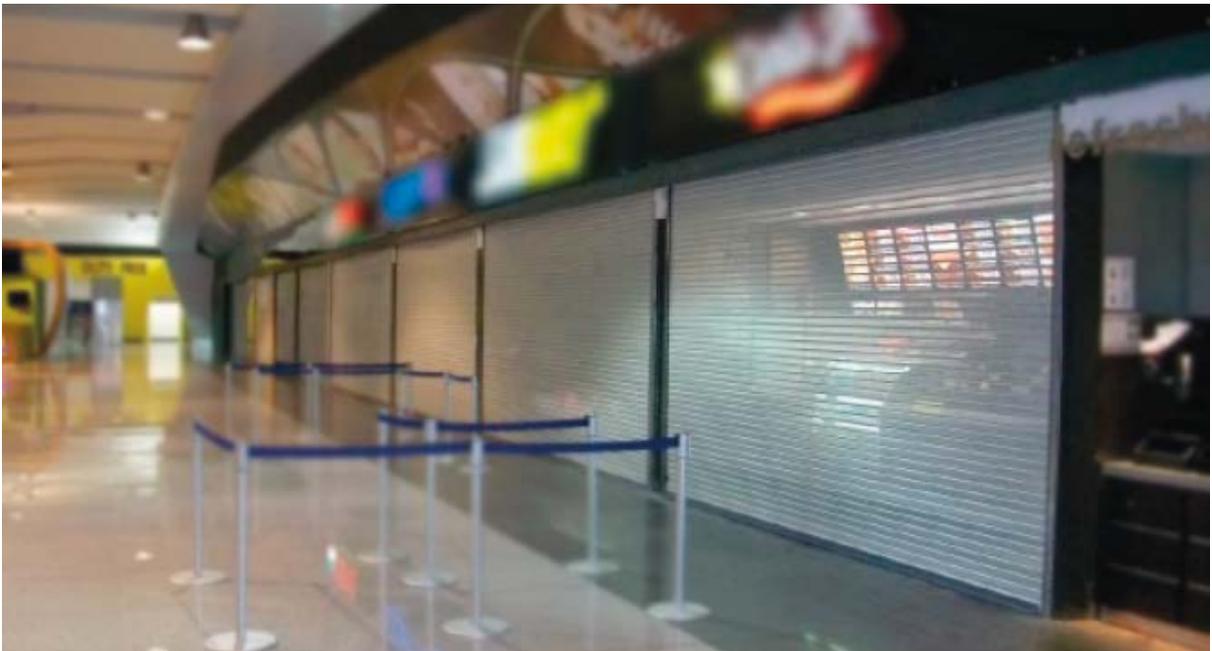


### CORTINA ENROLLABLE DE METAL A2000

B

09-A2000XX-331

### VISTA INTERIOR DE LA PUERTA

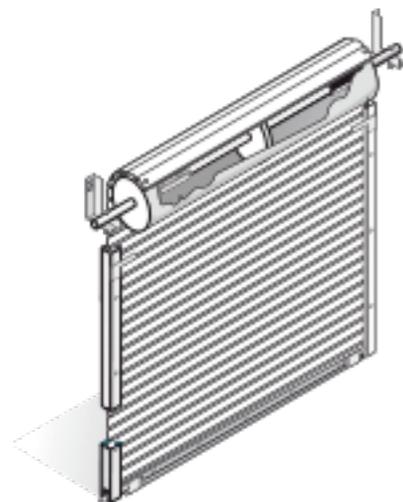


### OPCIONES DE DUELA

#### Duela semi-plana



Ciega



Troquelada




Micro-Perforada

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
B	09-A2000XX-331	Cortina enrollable de metal uso ligero, calibre 22 y 24

# PUERTAS Y CORTINAS

## CORTINAS ENROLLABLES DE METAL A3000

- Uso ligero y medio (comercial e instucional).
- Cortina duela plana de acero galvanizado estándar calibre 22 y 24.
- Sistema de balanceo A2000 y/o Service door.
- Guías en acero estructural de piso con sello inferior de neopreno y tubular.
- Sistema End Lock incluido.
- Operación de impulso. Mecanismo de cadena y motorizadas.

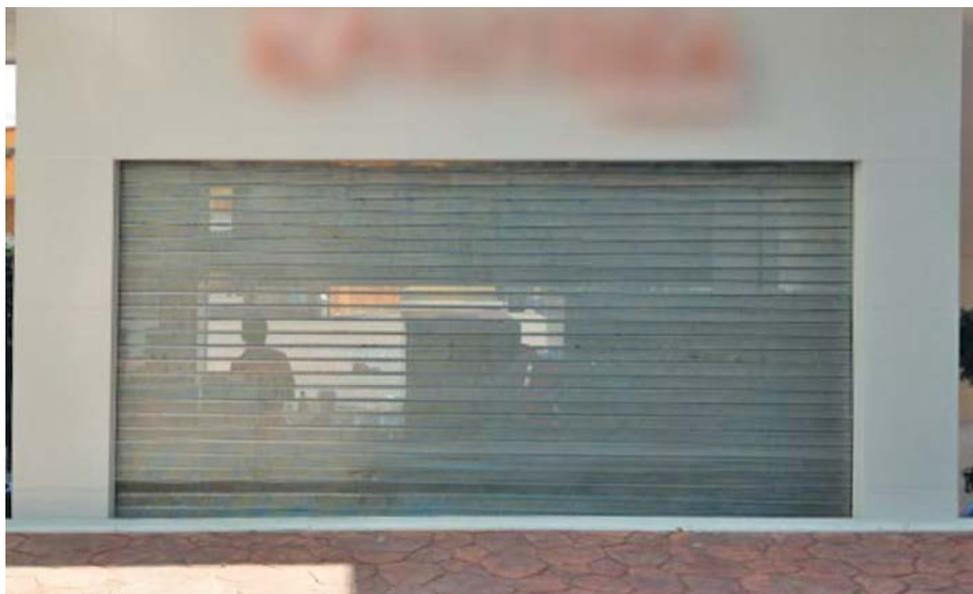


**CORTINA ENROLLABLE  
DE METAL A3000**

C


09-A3000XX-331

**VISTA INTERIOR DE LA PUERTA**

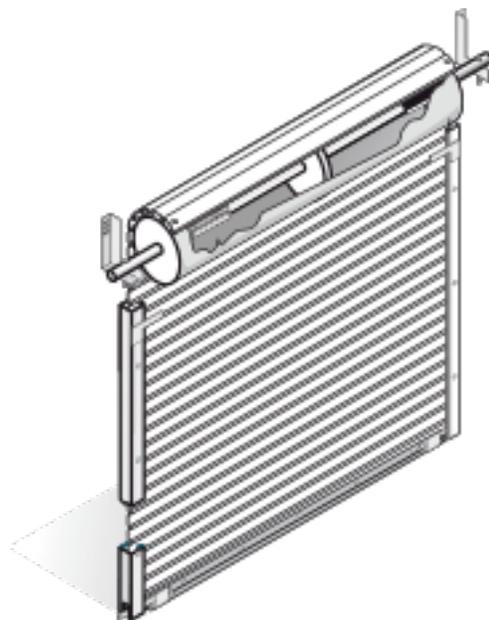


### OPCIONES DE DUELA

**Duela plana**



Ciega



Micro-  
Perforada

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C	09-A3000XX-331	Cortina enrollable de metal uso ligero y medio, calibre 24 y 22



### PANTALLA DE VINIL PROTECTORA

A

04-XXXXXX-152

Pantalla para proteger o separar áreas donde se realizan trabajos con soldadura o chispas.

- Medida estándar de 122 cm de ancho por 150 cm de alto. Disponible en medidas especiales.
- Marco de tubo de acero.
- Bisagra tipo piano.
- Vinil marca Aleco color ámbar oscuro con visión parcial a través del material.

#### APLICACIONES



Zonas de Soldadura



Industrias



Almacenes



Talleres de Automóviles




Protección de Chispas



Talleres de Herramientas

### CANTIDAD DE PANTALLAS CONFIGURABLE

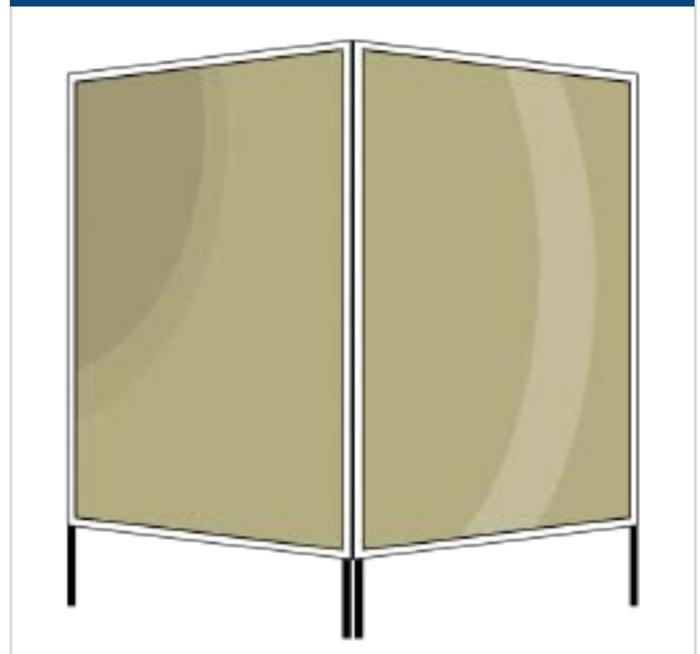

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	04-XXXXXX-152	Pantalla de vinil para trabajo con chispas o luz intensa.

# PUERTAS Y CORTINAS

## CORTINAS DE AIRE

- Dos velocidades de operación.
- Velocidades para un alcance de 3.5 o 4 mts de distancia.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Motores monofásicos de bajo consumo, con protección térmica.



CORTINA DE AIRE CAF

A

09-CAFXX-271

- Velocidad de alcance de 6.0 mts de distancia.
- Gabinete de lamina negra con recubrimiento de pintura en polvo de poliester.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Motores trifásicos de bajo consumo de potencia.
- Bajo nivel de vibración.



CORTINA DE AIRE CAI

B

09-CAIXX-271

\*Consulte la ficha técnica de estos productos en nuestra página web [grupomegalfa.com](http://grupomegalfa.com)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A1	09-CAF36-271	Cortina de aire CAF, Soler & Palau, 36" de ancho
A2	09-CAF48-271	Cortina de aire CAF, Soler & Palau, 48" de ancho
A3	09-CAF60-271	Cortina de aire CAF, Soler & Palau, 60" de ancho
B1	09-CAI36-271	Cortina de aire CAI, Soler & Palau, 36" de ancho
B2	09-CAI48-271	Cortina de aire CAI, Soler & Palau, 48" de ancho
B3	09-CAI60-271	Cortina de aire CAI, Soler & Palau, 60" de ancho

- Dos velocidades de operación.
- Velocidades para un alcance de 2.5 mts de distancia.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Control de operación en el gabinete.



CORTINA DE AIRE CAS

C

09-CASXX-271

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C1	09-CAS36-271	Cortina de aire CAS, Soler & Palau, 36" de ancho
C2	09-CAS48-271	Cortina de aire CAS, Soler & Palau, 48" de ancho
C3	09-CAS60-271	Cortina de aire CAS, Soler & Palau, 60" de ancho

# PUERTAS Y CORTINAS

## OPERADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

### Elementos Básicos para Funcionamiento:

- Riel de montaje y cubierta de aluminio extruido 6063-T6 para máxima resistencia.
- Motorreductor de 60W, sin cepillos, con engrane sin fin y autolock.
- Módulo de control (cerebro), bajo consumo de corriente en espera.
- Módulo de conexiones de accesorios.
- Carretilla con rodillos ajustables para suspensión del/los panel(es).
- Tope al final de la carrera.
- Para accesorios opcionales consulte con su Asesor Omegalfa.



**OPERADOR DE PUERTAS  
CORREDIZAS PAD2008**

**A**

**09-PAD2008-487**

**CUBIERTA DE ALUMINIO EXTRUIDO  
Modelo 6063-T6**



**\*PUERTA DOBLE AUTOMATIZADA**

\*Las puertas (paneles) se venden por separado. Material de la(s) puerta(s) a elegir: pregunte a un Asesor sobre las opciones.

\*\*Consulte la ficha técnica de este producto en nuestra página web [grupoomegalfa.com](http://grupoomegalfa.com)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>A</b>	<b>09-PAD2008-487</b>	Operador para Puertas Corredizas modelo PAD2008



### PUERTA MULTIUSOS MARCA ROPER

A

09-PMUXXXXX-303

- Puerta para uso general: hogares, oficinas, escuelas, hoteles, hospitales, departamentos, uso comercial ligero. Consulte las medidas disponibles.
- Fabricada en chapa galvanizada calibre 22 (0.8 mm).
- Pintura electrostática color Blanco RAL-9010.
- Resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Posibilidad de una o dos hojas.
- Excelente acabado y estética.
- Diferentes accesorios y chapas disponibles.

### TIPO DE MARCO



\*Consulte más información de esta puerta en nuestra página web [grupomegalfa.com](http://grupomegalfa.com)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A	09-PMUXXXXX-303	Puerta Multiusos Roper. Diferentes medidas disponibles.

# PUERTAS Y CORTINAS

## PUERTA CORTAFUEGOS ROPER



### PUERTA CORTAFUEGOS MARCA ROPER

B

09-PMUXXXXX-303

### TIPOS DE MARCO

- Seguridad contra incendios.
- CERTIFICADO FM180. Resistencia al fuego hasta 180 minutos (sólo puertas 1 hoja sin mirilla). Consulte las medidas disponibles para FM180.
- CERTIFICADO RF60. Resistencia al fuego hasta 60 minutos (sólo puertas 1 hoja sin mirilla). Consulte las medidas disponibles para RF60.
- Ideal para usar en edificios, restaurantes, zonas comerciales, industrias, oficinas, escuelas, hospitales, entre otros.
- Fabricada en acero galvanizado calibre 24.
- Relleno lana de roca 165 kg/m.
- Pintura epoxi color Blanco RAL-9010.



\*Consulte más información de esta puerta en nuestra página web [grupoomegalfa.com](http://grupoomegalfa.com)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
B	09-VSFXXXX-303	Diferentes medidas disponibles. Puertas certificadas.




### PUERTA ROMEX MARCA ROPER

C

09-PMUXXXXX-303

- Diseñada para uso rudo: supermercados, bodegas, fábricas, uso comercial o para grandes flujos de personas.
- Fabricada con dos láminas de acero galvanizado calibre 20 (1 mm)
- Reforzada internamente con lámina tipo panel.
- Resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Excelente acabado y estética.
- Posibilidad de una o dos hojas.
- Diferentes accesorios y chapas disponibles.
- Cuenta con una capa de primer. Lista para pintar.

### TIPO DE MARCO

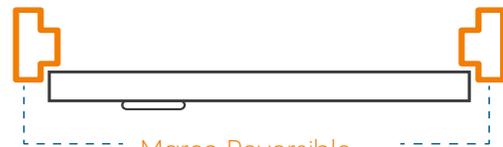

Marco Reversible  
(adaptable para apertura exterior/interior,  
derecha o izquierda.)

Marco de acero galvanizado  
calibre 18 (1.2 mm).

\*Consulte más información de esta puerta en nuestra página web [grupoomegalfa.com](http://grupoomegalfa.com)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
C	09-ROMEXXX-303	Puerta Romex uso rudo. Diferentes medidas disponibles.

# PUERTAS Y CORTINAS

## CORTINAS HAWAIANAS

- Fabricadas en E.U.A. desde hace 30 años.
- Para hogares, oficinas, restaurantes, bodegas secas, cuartos/tráiler de refrigeración, etc.
- Protegen del polvo, insectos, ayudan a controlar la temperatura y reducir el ruido, entre otros.
- Soportan paso de personal y montacargas.
- Fabricadas en PVC resistente al fuego (auto extingible).
- Tiras de distintas especificaciones: ancho, alto, calibre, tipos de uso. Consulte a su asesor.
- Bordes terminados para prevenir enrollamiento. Fabricadas para colgar derechas sin deformarse, incluso en temperaturas extremas.



CORTINAS HAWAIANAS

A

09-XXXXXX-152

SISTEMA DE MONTAJE MAXBULLET



\*El juego de cortina hawaina podría incluir dos tiras de seguridad color naranja brillante de alta visibilidad para enmarcar el ancho de la puerta. Se cotizan por separado.

\*\*Tiras de repuesto o rollos completos y complementos de venta por separado. También materiales especiales como tiras oscuras para bloquear áreas de mucha luz, etc.

\*\*\*Consulte a un Asesor Omegalfa para aplicaciones especiales.


# PUERTAS Y CORTINAS

## MAXBULLET PARA CORTINAS HAWAIANAS

### Sistema de Montaje MaxBullet para Cortinas Hawaianas:

- Es rápido y fácil de instalar: elimina tornillos, tuercas, arandelas y barras de retención en comparación a los sistemas tradicionales.
- Se monta en la pared lateral o bajo el dintel.

- Disponible en diferentes materiales:  
MaxBullet Aluminio.  
MaxBullet HTP Plata.  
MaxBullet Acero Inoxidable (bajo pedido).
- Anillos fluorescentes de seguridad Hi-Viz.



\*Disponible sobre pedido.

**MAXBULLET ALUMINIO**

**A**

08-PC0000-152

**MAXBULLET HTP PLATA**

**B**

08-SH1010-152


**MAXBULLET ACERO INOX**

**C**

08-SL0000-152



Sistema de fijación de tiras en forma de balas, no requiere el uso de herramientas.

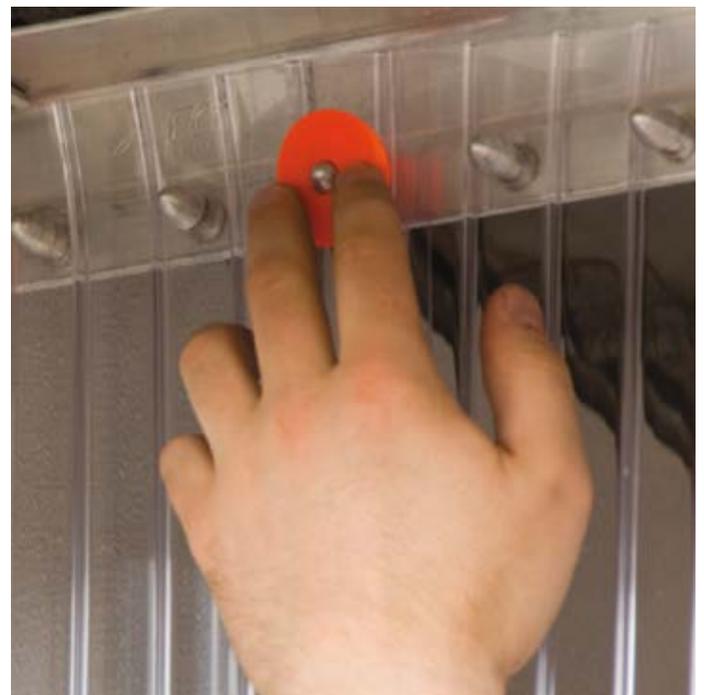

Anillos fluorescentes de seguridad Hi-Viz.

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>A</b>	08-PC0000-152	Sistema de Montaje MaxBullet de Aluminio
<b>B</b>	08-SH1010-152	Sistema de Montaje MaxBullet HTP Plata
<b>C</b>	08-SL0000-152	Sistema de Montaje MaxBullet de Acero Inoxidable

# REFACCIONES Y ACCESORIOS

## MISCELÁNEOS

- Medidas de 1.5" x 84" (4 cm x 213 cm).
- Ajuste perfecto.
- Impide entrada de plagas.
- Cepillos de fácil instalación.
- Impide la entrada de polvo y basura al interior de la fosa.
- Filamentos de nylon flexible con perfil de aluminio.
- Ahorro de costos de calefacción y refrigeración por pérdida de aire.
- Hasta 2,000 ciclos de uso.



CEPILLO PARA NIVELADOR  
DE ANDÉN

A

04-A00XX-111

Detalle de Cepillo  
04-A0087-111

A1

Detalle de Cepillo  
04-A0088-111

A2

\*Consulte la ficha técnica de estos productos en nuestra página web [grupomegalfa.com](http://grupomegalfa.com)

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
A1	04-A0087-111	Cepillo para Nivelador de Andén, 1.5" ancho x 84" largo
A2	04-A0088-111	Cepillo para Nivelador de Andén, 1.5" ancho x 84" largo




Exterior Sello Perimetral 04-SPER0910-139



Lateral



Interior Sello Perimetral 04-SPER0910-139

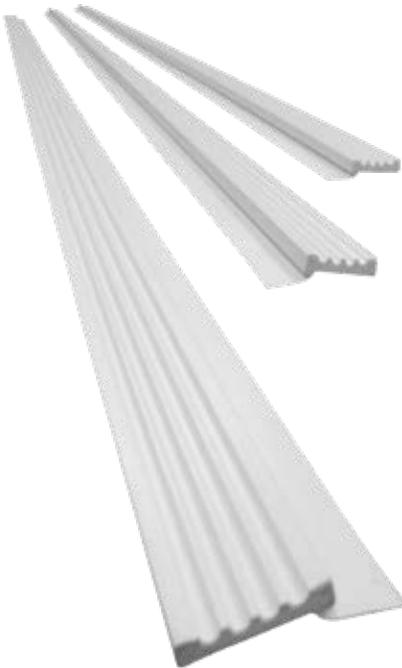

**SELLOS PERIMETRALES  
PARA PUERTA SECCIONAL**

**B**

04-SPER0910-139



\*Diferentes medidas disponibles.

**MIRILLA PARA PUERTA  
DE ANDÉN MOD 2700**

04-MIRILLAS-273

CLAVE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>B</b>	04-SPER0910-139	Sellos perimetrales 9' x 10', juego con 3 pz
<b>C</b>	04-MIRILLAS-273	Mirilla para puerta seccional (diferentes medidas disponibles)



Conoce también nuestra línea de

# PARTES PARA REMOLQUES

Grupo Omealfa, S. de R.L. de C.V.  
Calle 3 No.763, Zona Industrial, C.P. 44940  
Guadalajara, Jalisco, México

[go@grupoomegalfa.com](mailto:go@grupoomegalfa.com)  
01 (33) 3145-1765 & 3145-3714

[grupoomegalfa.com](http://grupoomegalfa.com)