



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > 6' Ancho, 8' Largo.
- > Capacidad 30,000 lbs.
- > Plancha antiderrapante espesor de 1/4".
- > Labio de 7/16" de espesor x 16" de ancho.
- > Rango de servicio +7" a -7" respecto al andén.
- > Largueros de soporte abajo de la plancha.
- > Accionamiento electro-hidráulico.
- > Cilindro hidráulico central. Segundo cilindro hidráulico para accionamiento del labio. Ambos con válvula de seguridad.
- > Potencia del motor 1.4 HP. 3000 RPM.
- > 220 VCA Bifásico, 10 Amps.
- > Guardapiés laterales. Cinta color negro y amarillo.
- > Poste de soporte para mantenimiento.
- > Recubrimiento primario epóxico anticorrosivo.
- > Pintura poliuretano alifático.
- > 1 año de garantía.
- > Importado de España.

Nota: El rango de servicio +7" podría llegar a +12" máximo, sin embargo, no se recomienda hacerlo frecuentemente. No aplica para el rango inverso.

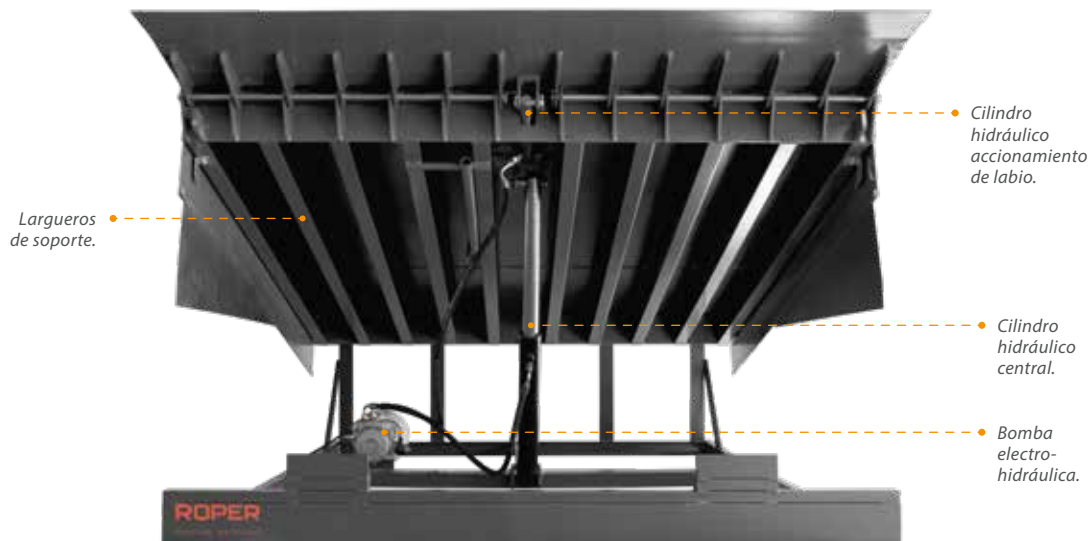

VISTA FRENTE CON LABIO ABIERTO

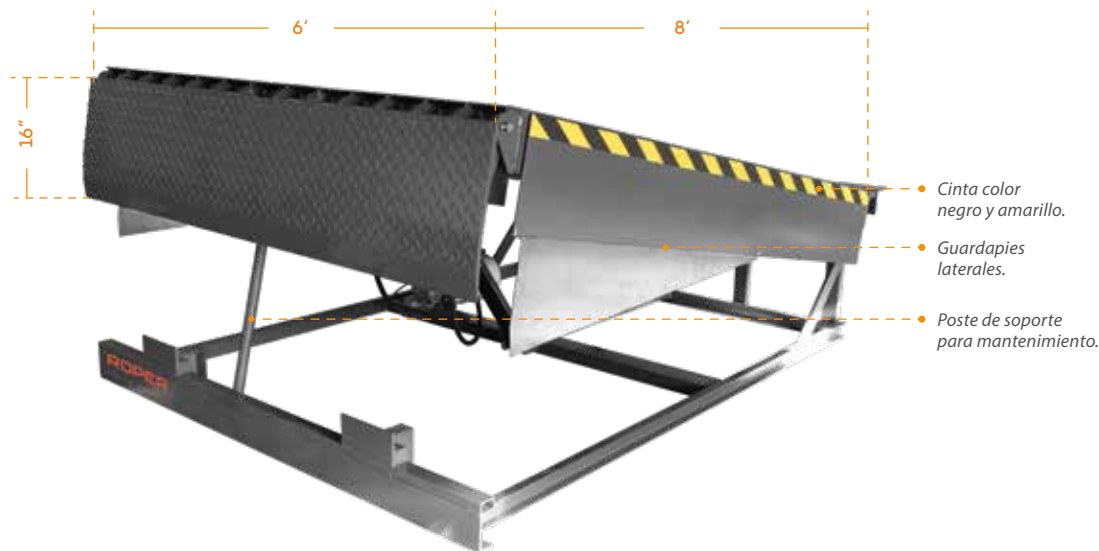

VISTA LATERAL CON LABIO CERRADO