

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se recomienda para almacenes que reciben vehículos con cajas de diferentes alturas y mismo ancho. La cortina funciona como extensión vertical del cabezal para adaptarse al nivel de cada caja.

- > Contribuyen a la protección de mercancías durante el proceso de carga y descarga: fenómenos climáticos, contaminación por partículas en el aire (polvo, insectos), menor pérdida de refrigeración, etc.
- > Incrementa la seguridad de los operadores al reducir los espacios expuestos, previniendo caídas y accidentes.
- > Guías amarillas para facilitar el posicionamiento del vehículo.
- > Disponible otros colores de lona para la estructura (o las guías) en lona de 22 oz/yd².
- > Medidas según especificación del cliente.
- > Revise más información de la construcción del sello en las siguientes páginas.
- > Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
- > Servicios de instalación disponibles. Consulte con su Asesor.



*Representación digital. Sello para andén Cabezal Fijo con Cortina.

APLICACIONES SUGERIDAS



Zonas Industriales



Almacenes



Zonas de carga



Bodegas refrigeradas



Andenes Inclinados



Andenes Declinados



Vista Frontal



Vista Lateral

OTROS COLORES DISPONIBLES*



Rojo



Amarillo



Verde



Azul

*Disponibles en lona de 22 oz/yd².

DETALLES TÉCNICOS:



- > Cabezal fijo con cortina con logo de Omegalfa. Puede solicitar la impresión de su logo en el cabezal.
- > Herrajes para montaje incluidos. Fabricados en lámina galvanizada calibre 14.
- > Respiradores laterales. Para la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas del sello.
- > Solapas. Instaladas cada 8" o 4", refuerzan las piernas del sello. Con guía visual para posicionar el vehículo.
- > Ojillos. Para la salida de líquidos que pueda absorber el sello y la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas.


DETALLES CONSTRUCTIVOS:



- 1** Base de madera de calidad estructural resistente a la intemperie de 1 ½" de espesor.
- 2** Espuma de poliuretano. Nivel medio de resiliencia (elasticidad) que le permite recuperar su forma después de haber ejercido presión sobre las piernas del sello.
- 3** Recubierto de lona de 38 oz/yd², confeccionado para uso rudo con refuerzo de doble costura. Disponible en otros colores en lona de 22 oz/yd².
- 4** Guía de seguridad amarilla. Disponible en otros colores (consulte pág. 1).

GUÍA DE MEDIDAS ESTÁNDAR:

*Medidas especiales sobre pedido.

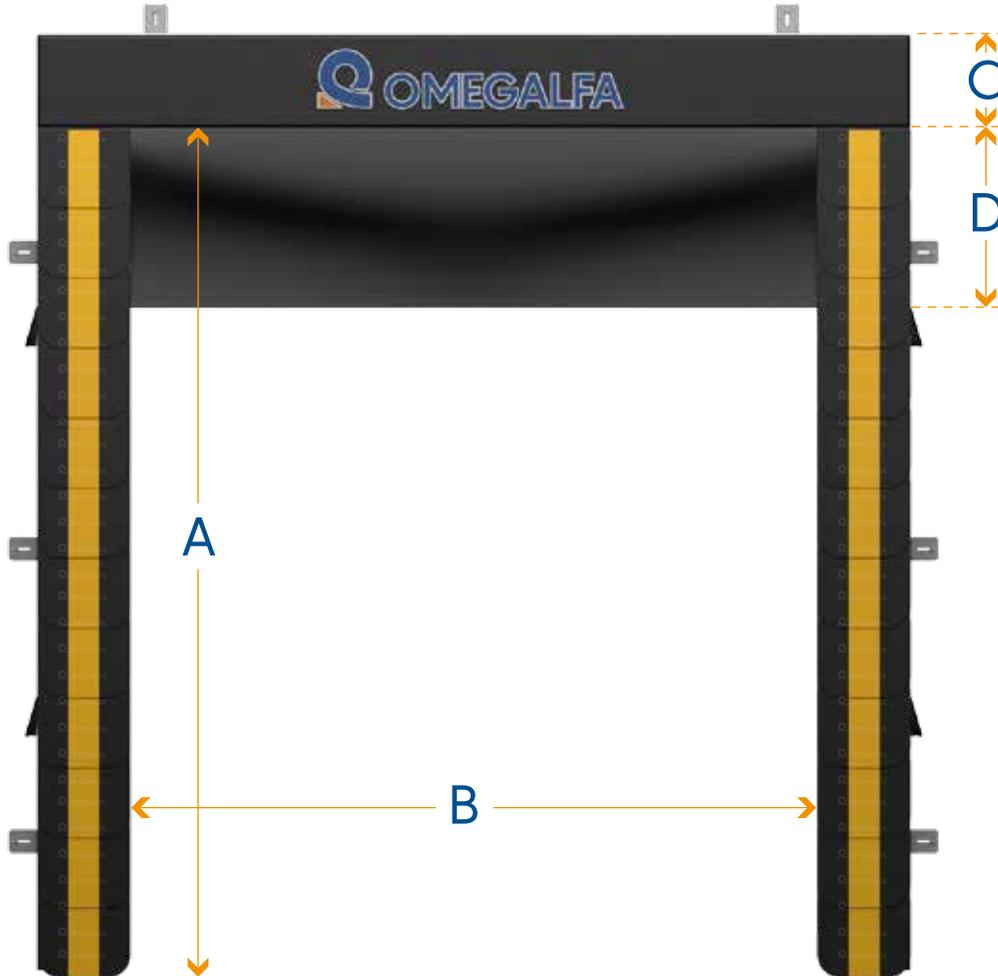

MEDIDAS DE SELLO

(Medidas según especificación del cliente).

A	Altura de vano.
B	Ancho de vano.
C	Altura de cabezal fijo.
D	Altura de cortina.



SOLAPA FRONTAL

	G	H	I
OP. 1	12"	12"	3"
OP. 2	14"	12"	3"

DETALLE DE PIERNA

	J	K	L
OP. 1	12"	10"	8"
OP. 2	14"	12"	8"

