

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Recomendado para almacenes refrigerados o con climas controlados. Piernas en forma de "L" para cerrar el vano cuando está muy abierto (ancho del vano).

- > Contribuyen a la protección de mercancías durante el proceso de carga y descarga: fenómenos climáticos, contaminación por partículas en el aire (polvo, insectos), menor pérdida de refrigeración, etc.
- > Incrementa la seguridad de los operadores al reducir los espacios expuestos, previniendo caídas y accidentes.
- > Guías amarillas para facilitar el posicionamiento del vehículo.
- > Disponible otros colores de lona para la estructura (o las guías) en lona de 22 oz/yd².
- > Medidas según especificación del cliente.
- > Revise más información de la construcción del sello en las siguientes páginas.
- > Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
- > Servicios de instalación disponibles. Consulte con su Asesor.



*Representación digital. Sello para andén tipo "L" con cabezal fijo.



Vista Superior. Piernas de sello tipo "L".

APLICACIONES SUGERIDAS



Zonas Industriales



Almacenes con vanos amplios



Zonas de carga



Bodegas refrigeradas



Andenes Inclinados



Andenes Declinados

CABEZALES DISPONIBLES:

- >Cabezal Cortina
- >Cabezal Fijo
- >Cabezal Fijo con Cortina
- >Cabezal tipo Pull Cord

OTROS COLORES DISPONIBLES*

*Disponibles en lona de 22 oz/yd²



Rojo



Amarillo



Verde




Azul

DETALLES TÉCNICOS:



> Tipo de cabezal a elección con logo de Omegalfa. Puede solicitar la impresión de su logo en el cabezal.



> Herrajes para montaje incluidos. Fabricados en lámina galvanizada calibre 14.



> Respiradores laterales. Para la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas del sello.



> Solapas. Instaladas cada 8" o 4", refuerzan las piernas del sello. Con guía visual para posicionar el vehículo.




> Ojillos. Para la salida de líquidos que pueda absorber el sello y la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas.

DETALLES CONSTRUCTIVOS:



- 1 Base de madera de calidad estructural resistente a la intemperie de 1 ½" de espesor.
- 2 Espuma de poliuretano. Nivel medio de resiliencia (elasticidad) que le permite recuperar su forma después de haber ejercido presión sobre las piernas del sello.
- 3 Recubierto de lona de 38 oz/yd², confeccionado para uso rudo con refuerzo de doble costura. Disponible en otros colores en lona de 22 oz/yd².
- 4 Guía de seguridad amarilla. Disponible en otros colores (consulte pág. 1).


MEDIDAS ESTÁNDAR:

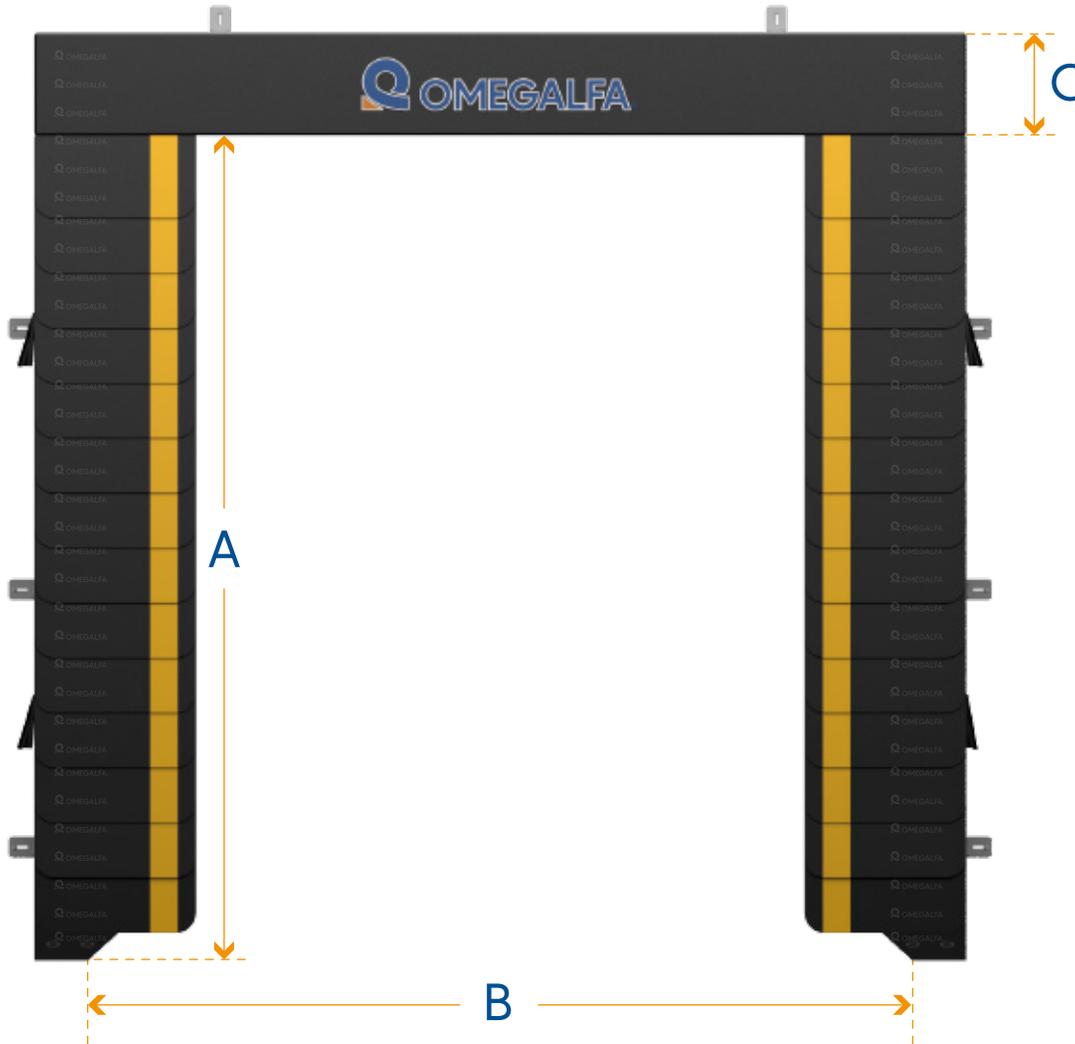

MEDIDAS DE SELLO

(Medidas según especificación del cliente).

A	Altura de vano.
B	Ancho de vano.
C	Altura de cabezal.



SOLAPA FRONTAL

	G	H	I
OP.1	60cm	30cm	7.6cm

DETALLE DE PIERNA

	J	K	L	M
OP.1	60cm	50cm	20cm	10cm

