


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tope de andén laminado, 10" x 10" x 4.5", doble ángulo para uso en andenes sin niveladores.

- > Ancho de tope: 10"
- > Alto: 10"
- > Proyección: 4.5"
- > Ancho de montaje: 16" (con ángulos).
- > Ancho de fijación: 14"
- > Ángulos de ¼" x 3" x 3"
- > Barra redonda-sólida de ¾", soldado entre ángulos.
- > Absorbe aproximadamente el 80% del impacto contra el andén causado por los vehículos.
- > Hecho con banda de hule reforzado con lona.
- > Armados bajo presión para absorber mejor los impactos.

Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa si necesita más información para determinar el modelo adecuado para su proyecto.

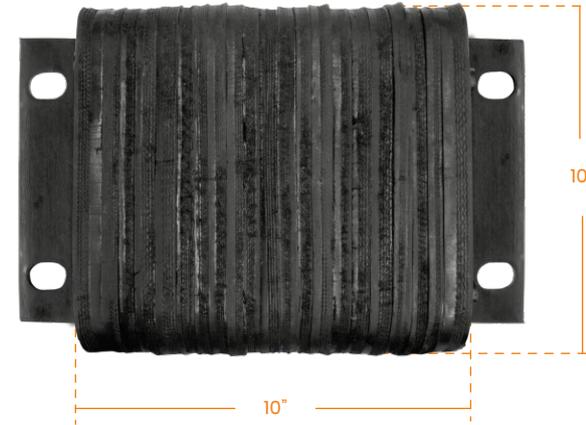

ANCHO Y ALTO DEL TOPE
Vista frontal.



ANCHO TOTAL
Vista superior.



PROYECCIÓN
Vista lado derecho.