


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tope de andén laminado, 10" x 10" x 4.5", ángulo y solera para uso con niveladores de fosa.

- > Ancho de tope: 10"
- > Alto: 10"
- > Proyección: 4.5"
- > Ancho de montaje: 13 3/4"
- > Barrenos para fijación: 3/4"
- > Ángulo de 1/4" x 3" x 3"
- > Solera de 3/8" x 3"
- > Barra redonda-sólida de 3/4", soldado entre ángulo y solera.
- > Absorbe aproximadamente el 80% del impacto contra el andén causado por los vehículos.
- > Hecho con banda de hule reforzado con lona.
- > Armado bajo presión para absorber mejor los impactos.


Nota: Consulte a un Asesor Omegalfa si necesita más información para determinar el modelo adecuado para su proyecto.

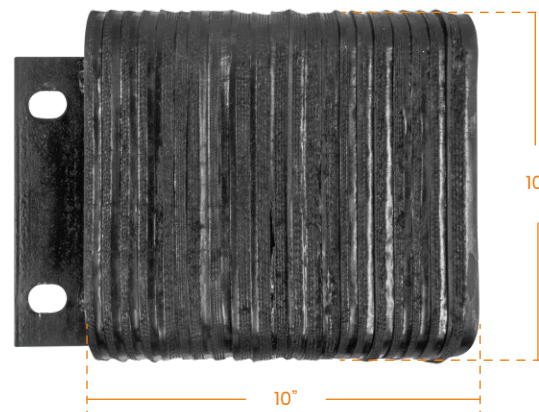


ANCHO Y ALTO DEL TOPE
Vista frontal.



ANCHO TOTAL
Vista superior.

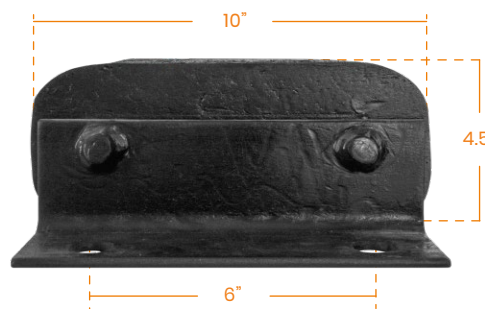

PROYECCIÓN
Vista lateral ángulo.

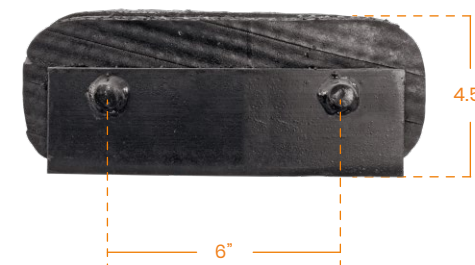

PROYECCIÓN
Vista lateral solera.