


### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tope de andén laminado, 12" x 10" x 4.5", ángulo y solera para uso con niveladores de fosa.

- > Ancho de tope: 12"
- > Alto: 10"
- > Proyección: 4.5"
- > Ancho de montaje: 15 3/8"
- > Barrenos de fijación: 3/4"
- > Ángulo de 1/4" x 3" x 3"
- > Solera de 3/8" x 3"
- > Barra redonda-sólida de 3/4", soldada entre ángulo y solera.
- > Absorbe aproximadamente el 80% del impacto contra el andén causado por los vehículos.
- > Hecho con banda de hule reforzado con lona.
- > Armado bajo presión para absorber mejor los impactos.


**Nota:** Consulte a un Asesor Omegalfa si necesita más información para determinar el modelo adecuado para su proyecto.

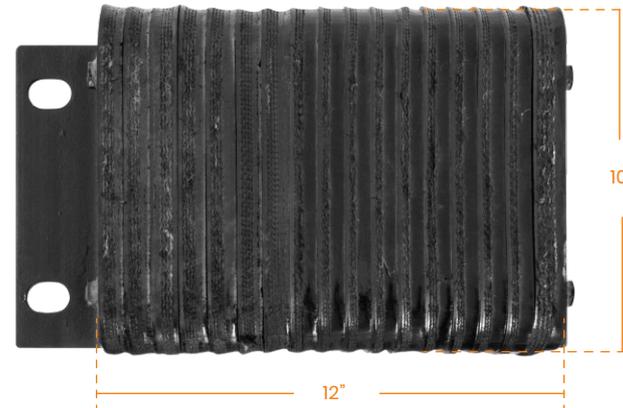


ANCHO Y ALTO DEL TOPE  
Vista frontal.



ANCHO TOTAL  
Vista superior.

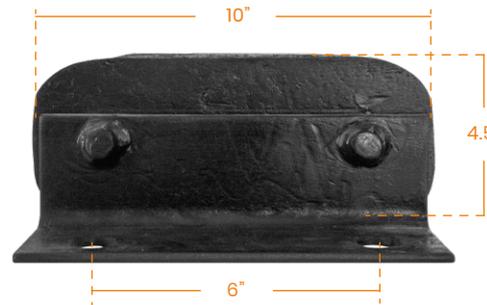

PROYECCIÓN  
Vista lateral ángulo.

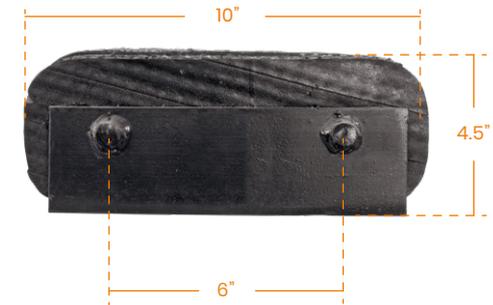

PROYECCIÓN  
Vista lateral solera.