

05-SLR950-111

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Restrictor de movimiento con control de operación, semáforo y letreros de seguridad.
- > Capacidad hasta 32,000 LB de fuerza de agarre.
- > Ciclo de retracción y liberación de 3 segundos.
- > Operación de enganche y desenganche con un control único.
- > Rango de enganche a la defensa del camión: 9 a 27 pulgadas respecto al suelo.
- > Voltaje de operación de 120 VCA.
- > Motor completamente cubierto
- > Fabricado en acero galvanizado.
- > Solución confiable y económica.
- > Máxima seguridad para andenes de carga.
- > El Kit con semáforo y letreros de seguridad asegura la comunicación entre el chofer, el montacarguista y el personal del almacén.
- > 1 año de garantía.




VISTA PERSPECTIVA RESTRICTOR



Control de Operación para restrictor y semáforo



Semáforo LED
10 cm diámetro

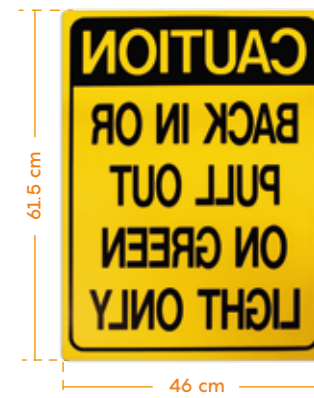

Letreros de Seguridad
2 Exteriores - 1 Interior

ACCESORIOS INCLUIDOS CON RESTRICTOR